



hergroup



HERDOOR

TŰZGÁTLÓ ÉS TÖBBFUNKCIÓS AJTÓK



Tartalom

NINZ REVER	4
REVER TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM	4
Műszaki jellemzők Raktári méretválaszték	4
NINZ UNIVER	6
UNIVER TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM	6
Műszaki jellemzők Raktári méretválaszték	6
UNIVER EI60 TŰZGÁTLÓ és EI60 SM TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM	8
Műszaki jellemzők Raktári méretválaszték	8
UNIVER EI90 TŰZGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM	9
Műszaki jellemzők	9
NINZ PROGET	12
PROGET TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM	12
Műszaki jellemzők Raktári méretválaszték	12
PROGET EI2 60 TŰZGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM	14
Műszaki jellemzők Raktári méretválaszték	14
PROGET EI2 120 TŰZGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM	15
Műszaki jellemzők Raktári méretválaszték	15
PROGET EI2 90 TŰZGÁTLÓ KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM	16
Műszaki jellemzők Raktári méretválaszték	16
TOVÁBBI TOKOK, MELYEKET CSAK RENDELÉSRE TUDUNK SZÁLLÍTANI	18
KIEGÉSZÍTŐK	20
Kilincsek	20
Pánikzárok és szerelvények	20
Ajtócsukó mechanizmusok	21
Csukássorrend szabályzók	22
Automata küszöbök	22
Cseppentő profil	22
Rozsdamentes rugdosólemez	23
MAC® Elektromos beléptető rendszer	23
Elektromos kilincsek	23
Elektromágnesek	23
Elektromos ajtómegfogyó rendszerek	23

NINZ REVER

A REVER ajtókat ajánljuk alagsorokba, technikai helyiségekbe, mellékhelyiségekbe és minden olyan helyiségbe, ahol gazdaságos ajtó a követelmény. (pl. társasházak tároló helyiségei)

REVER TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

Műszaki jellemzők:

- » Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, narancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
- » Betétszerkezet: papírrács
- » Ajtólap vastagság 40mm
- » Ajtó tömeg 15kg/m²
- » 4 oldalon lemezfalcolt kialakítás
- » Jobbos/Balos (univerzális) nyitásirány
- » Zár: PZ zárszerkezettel és cylinderbetéttel (3db kulccsal)
- » Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
- » Kilincs: Fekete műanyag rövidcímkes PZ kilincsgarnitúrával
- » Pánt: ajtólaponként 2db háromrészes pánttal
- » Tok: 4 oldalon körbefutó saroktok horganyzott acéllemezéből, az alsó tokrész igény esetén eltávolítható, rögzítés falazókarmokkal (dűbelezve vagy betonozva)

Gumitömítéssel a tokfalcbán (tartozékként mellékelve).



További tokválaszték (csak rendelésre):

SPEED ÁTFOGÓ tok: utólag szerelhető átfogó tok fix falvastagsággal, horganyzott acéllemezéből

SAROKTOK+ELLENTOK: utólag szerelhető átfogó tok állítható falvastagsággal, horganyzott acéllemezéből


Raktári méretválaszték:

Falnyílás méret	Tok belméret
800 x 2100 mm	726 x 2060 mm
900 x 2100 mm	826 x 2060 mm
1000 x 2100 mm	926 x 2060 mm
1100 x 2100 mm	1026 x 2060 mm
1200 x 2100 mm	1126 x 2060 mm

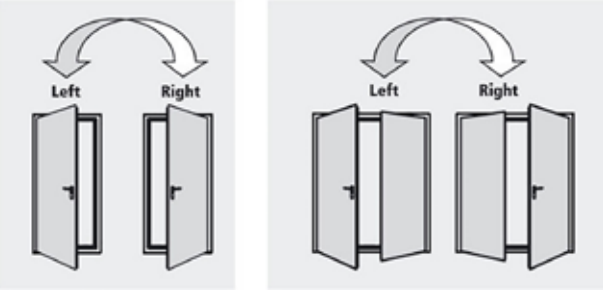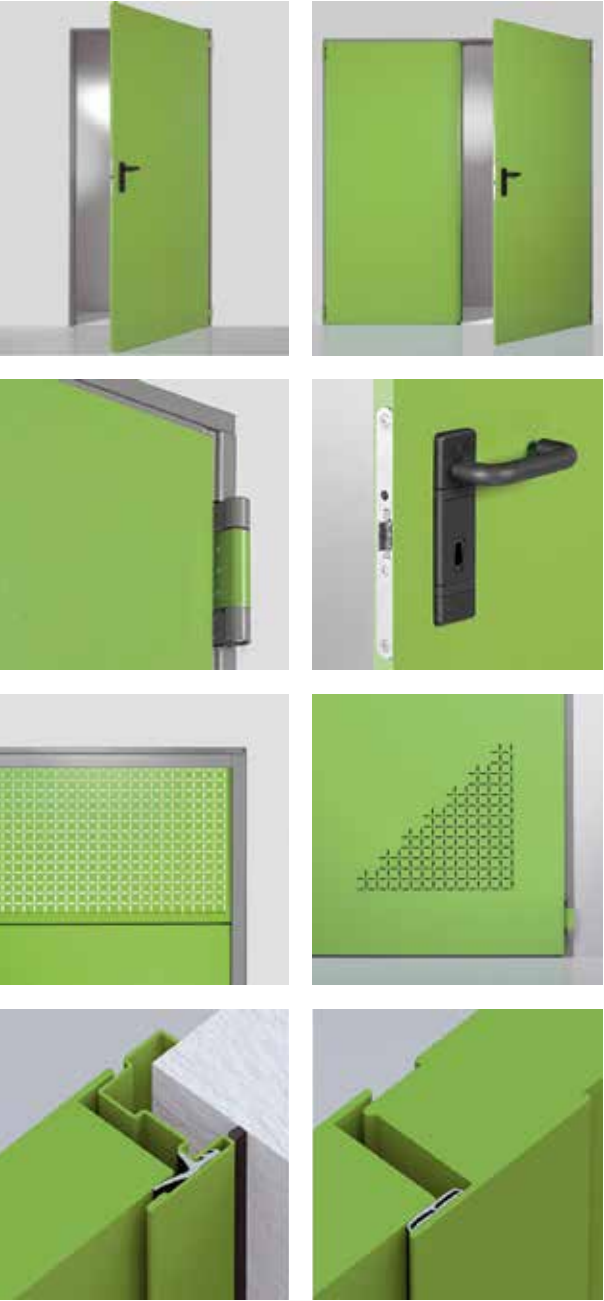


További méretek rendelésre!

REVER TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

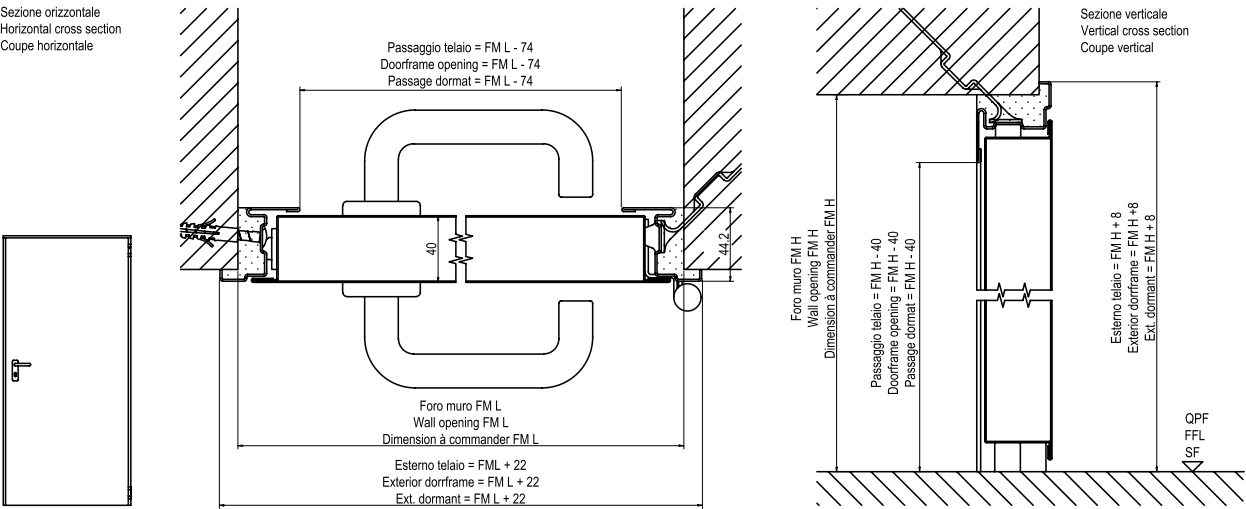

REVER TÖBBCÉLÚ KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

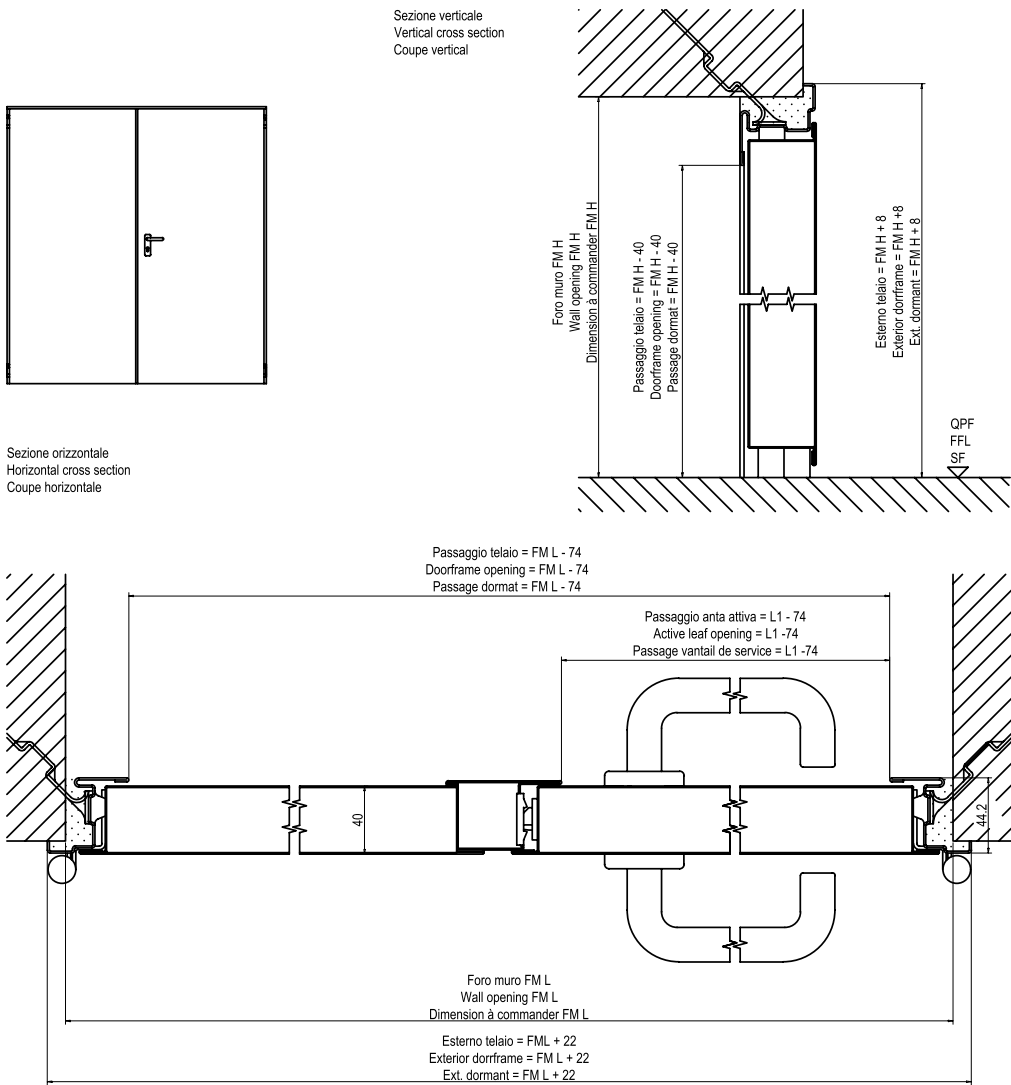

NINZ UNIVER

Az UNIVER ajtókat ajánljuk iskolákba, kórházakba, stb. valamint minden olyan helyen, ahol igény az erős igénybevételű, standard méretű ajtóelem.

UNIVER TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM

Műszaki jellemzők:


- » Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, narancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
- » Betétszerkezet: speciális hőszigetelt ásványgyapot betéttel
- » Ajtólap vastagság 50mm
- » Ajtó tömeg 23kg/m²
- » 4 oldalon lemezfalcolt kialakítás
- » Jobbos/Balos (univerzális) nyitásirány
- » Zár: PZ zárszerkezettel és cylinderbetéttel (3db kulccsal)
- » Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
- » Kilincs: Fekete műanyag rövidcímkes PZ kilincsgarnitúrával
- » Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleges irányú állítási lehetőséggel
- » Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a pánirkúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
- » Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
- » Tok: 4 oldalon körbefutó saroktokok horganyzott acéllemezből, az alsó tokrész igény esetén eltávolítható, rögzítés falazókarmokkal (dűbelezve vagy betonozva)

Gumitömítéssel a tokfalcbn (tartozékként mellékelve).


Raktári méretválaszték:

Falnyílás méret	Tok belméret
900 x 2100 mm	826 x 2060 mm
1000 x 2100 mm	926 x 2060 mm



További méretek rendelésre!

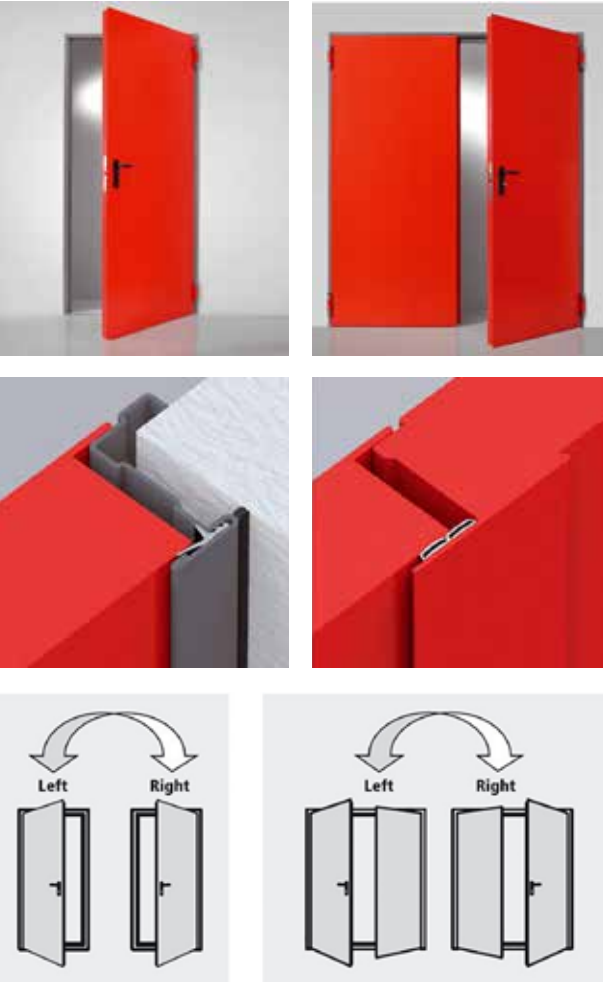

UNIVER TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

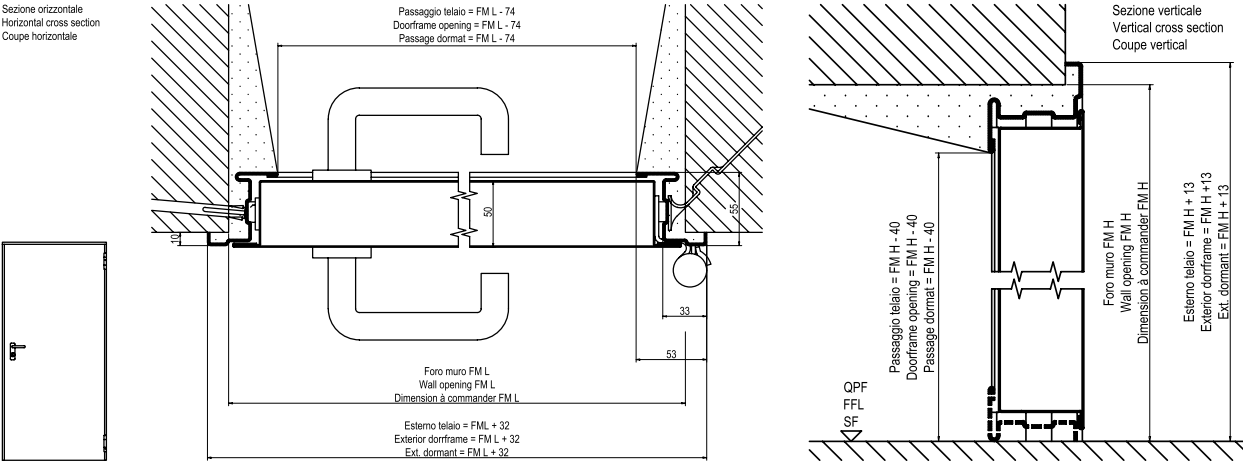

UNIVER TÖBBCÉLÚ KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

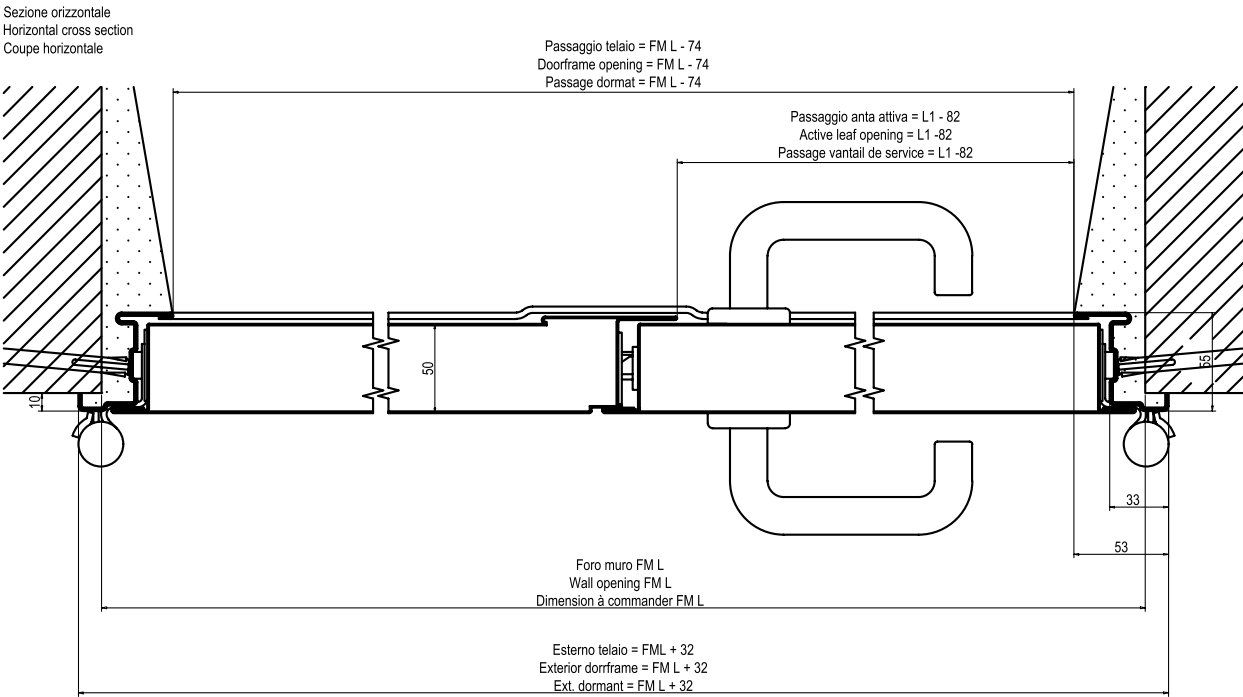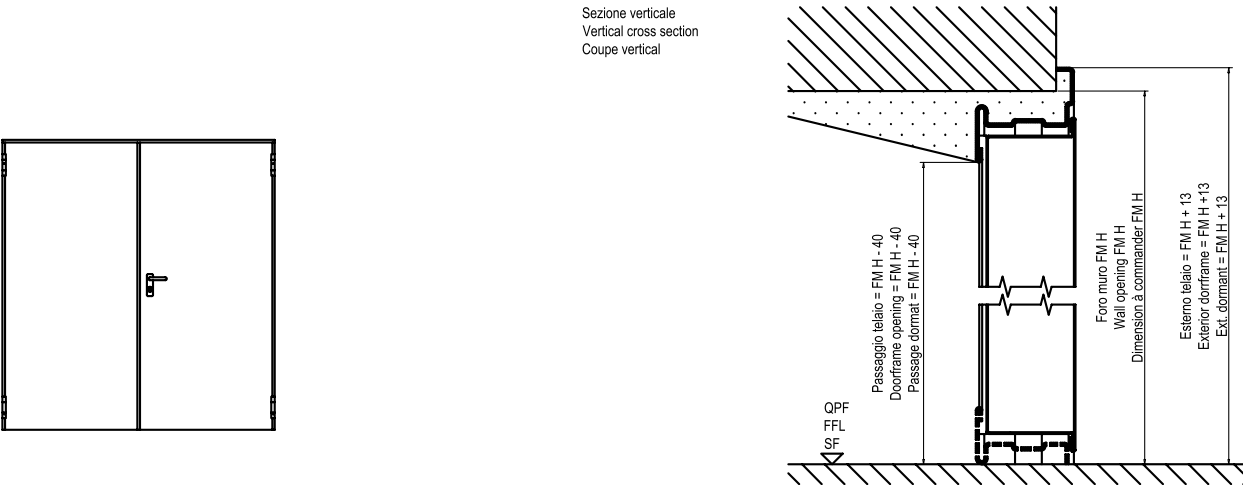

**UNIVER EI60 TŰZGÁTLÓ ÉS
EI60 SM TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ
EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ
ACÉL AJTÓELEM**

(EN 1634-1 és EN 13501-2 szabvány szerint)

Műszaki jellemzők:

- » Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, narancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
- » Betétszerkezet: speciális szigetelő betétszerkezettel
- » Ajtólap vastagság 60mm
- » Ajtó tömeg 36kg/m²
- » 4 oldalon lemezfalcolt kialakítás
- » Jobbos/Balos (univerzális) nyitásirány
- » Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db kulccsal)
- » Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
- » Kilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcím-kés PZ kilincsgarnitúrával
- » Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleges irányú állítási lehetőséggel
- » Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a pánikrúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
- » Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
- » Tok: 4 oldalon körbefutó saroktok horganyzott acéllemezről, az alsó tokrész igény esetén eltávolítható, rögzítés falazókarmokkal (dűbelezve vagy betonozva)

Tűzgátló gumitömítéssel a tokfalcban (tartozékként mellékelve).

Eloxált felületű külső szerelésű automata küszöb az EI60 SM tűz- és füstgátló acél ajtóelem esetében (tartozékként mellékelve).

Raktári méretválaszték:

Falnyílás méret	Tok belméret
900 x 2100	826 x 2060 mm
1000 x 2100	926 x 2060 mm
1100 x 2100	1026 x 2060 mm

További méretek rendelésre!



**UNIVER EI90 TŰZGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ
ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM**

(EN 1634-1 és EN 13501-2 szabvány szerint)

Műszaki jellemzők:


- » Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, narancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
- » Betétszerkezet: speciális szigetelő betétszerkezettel
- » Ajtólap vastagság 60mm
- » Ajtó tömeg 43kg/m²
- » 4 oldalon lemezfalcolt kialakítás
- » Jobbos/Balos (univerzális) nyitásirány
- » Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db kulccsal)
- » Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
- » Kilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcím-kés PZ kilincsgarnitúrával
- » Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleges irányú állítási lehetőséggel
- » Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a pánikrúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
- » Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
- » Tok: 4 oldalon körbefutó saroktok horganyzott acéllemezről, az alsó tokrész igény esetén eltávolítható, rögzítés falazókarmokkal (dűbelezve vagy betonozva)

Tűzgátló gumitömítéssel a tokfalcban (tartozékként mellékelve).



CSAK RENDELÉSRE!



UNIVER TŪZGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

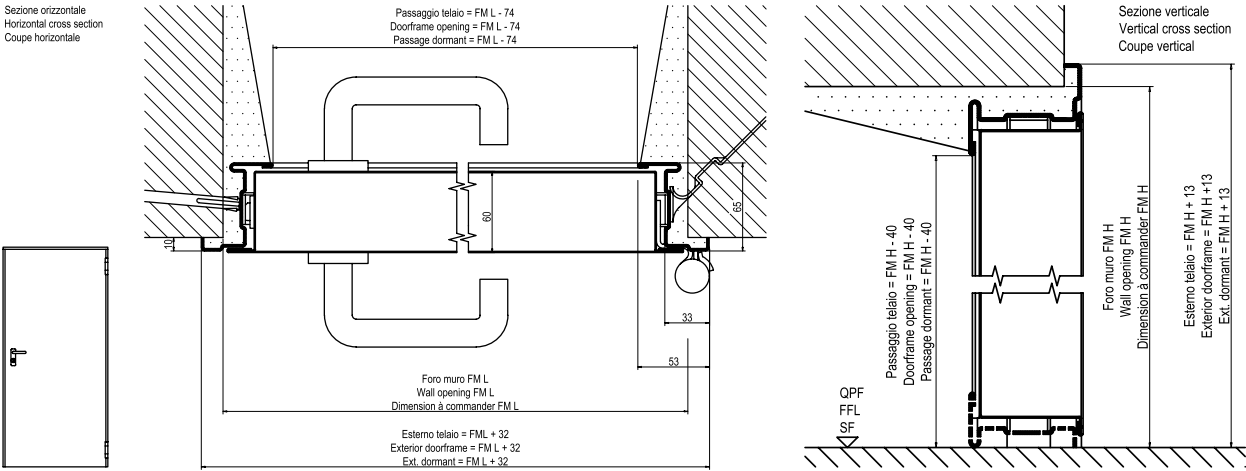

UNIVER TŪZGÁTLÓ KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

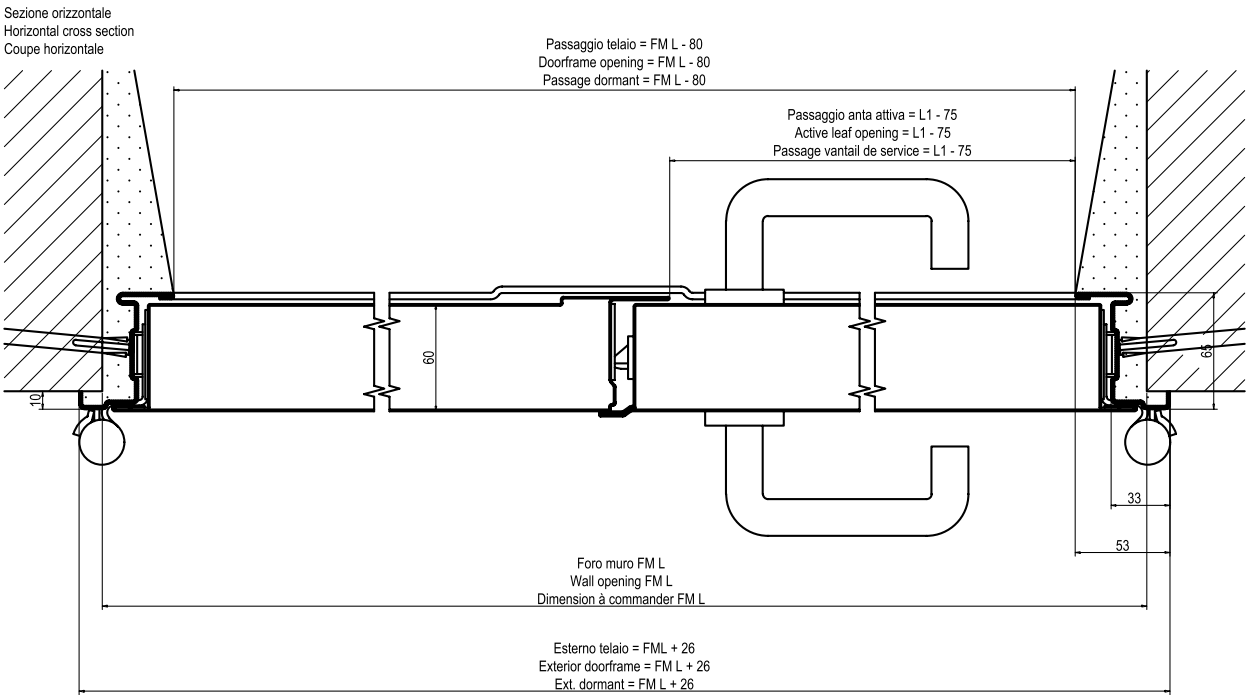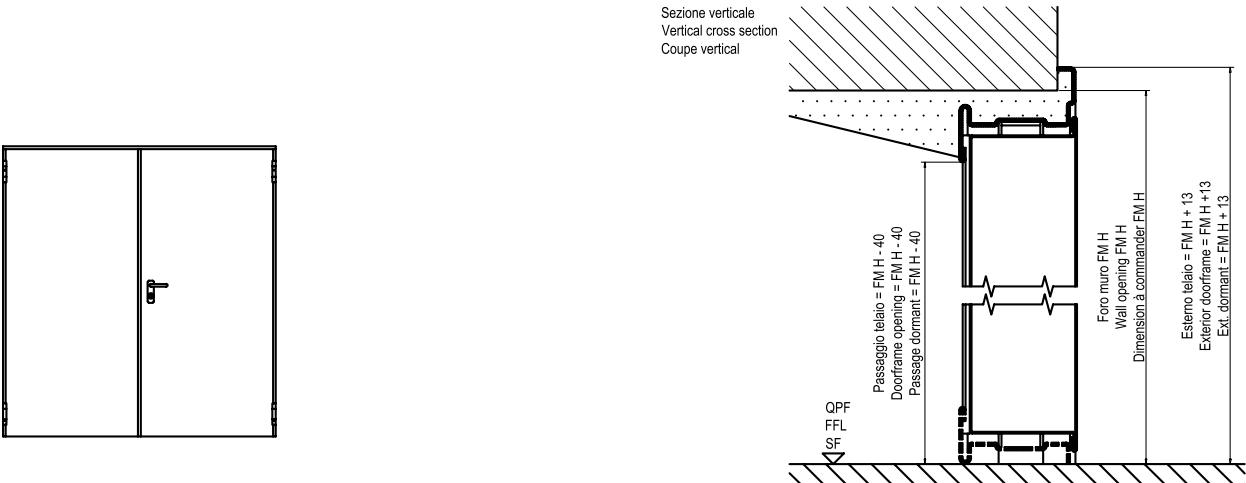

NINZ PROGET


A PROGET ajtókat ajánljuk metro állomásokba, repülőterekre, ipari üzemekbe, stb., valamint minden olyan helyre, ahová a legjobb ajtó szükséges.

PROGET TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM

Műszaki jellemzők:

- » Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, nancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
- » Betétszerkezet: speciális hőszigetelt ásványgyapot betéttel
- » Ajtólap vastagság 60mm
- » Ajtó tömeg 29kg/m²
- » 3 oldalon lemezfalcolt kialakítás, alul pedig sík
- » Balos és Jobbos (meghatározott) nyitásirány
- » Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db kulccsal)
- » Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
- » Kilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcím-kés PZ kilincsgarnitúrával
- » Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleges irányú állítási lehetőséggel
- » Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a pánirkúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
- » Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
- » Tok: saroktokok horganyzott acéllemezéből, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel), rögzítés falazókarmokkal (dűbelezve vagy betonozva)

Gumitömítéssel a tokfalban (tartozékként mellékelve).

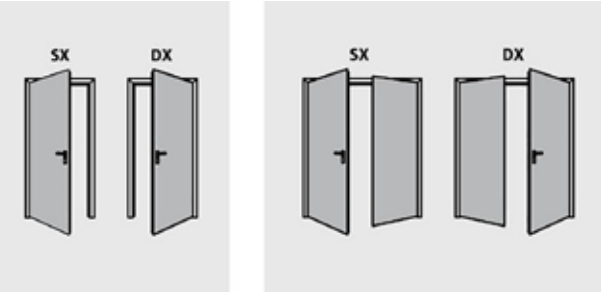

További tokválaszték (csak rendelésre):

ÁTFOGÓ tok: Utólag szerelhető átfogó tok horganyzott acéllemezéből, saroksoroló profilokkal csomagolva, előfuratolt csavarhelyekkel, alsó összekötő lemezzel


BLOCK tok: Blokktok horganyzott acéllemezéből, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel)

SAROKTOK+ELLENTOK: Saroktokok ellentokkal horganyzott acéllemezéből, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel), fix falvastagságú vagy állítható falvastagságú ellentokkal


Raktári méretválaszték:

Falnyílás méret	Tok belméret
900 x 2100	820 x 2060 mm
1000 x 2100	920 x 2060 mm
1100 x 2100	1020 x 2060 mm
1200 x 2100	1120 x 2060 mm



További méretek rendelésre!

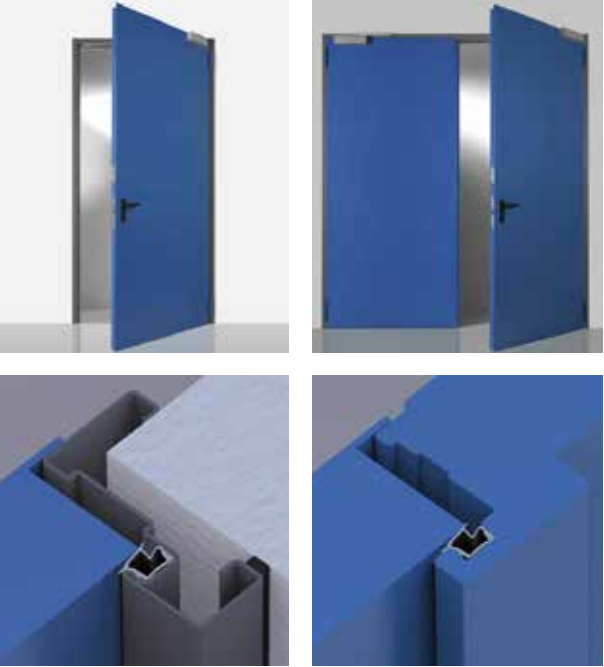

PROGET TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

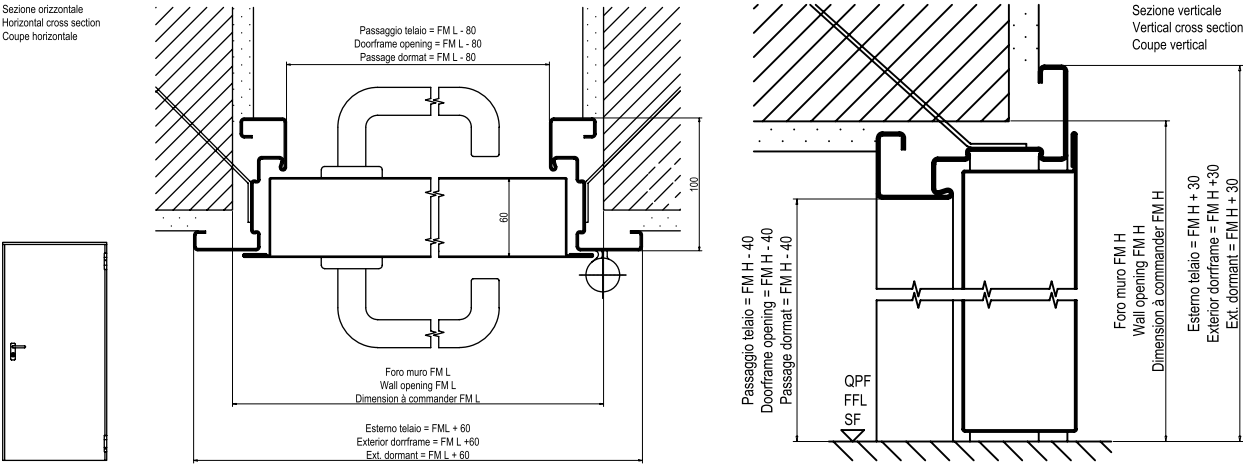

PROGET TÖBBCÉLÚ KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

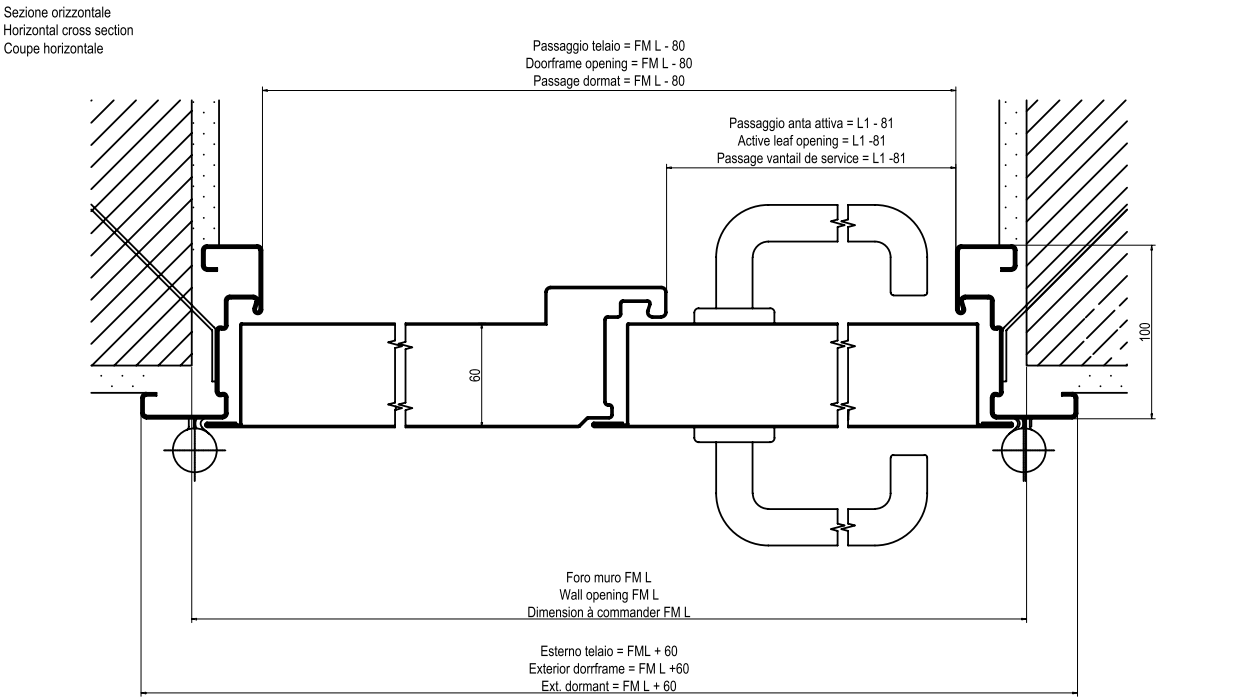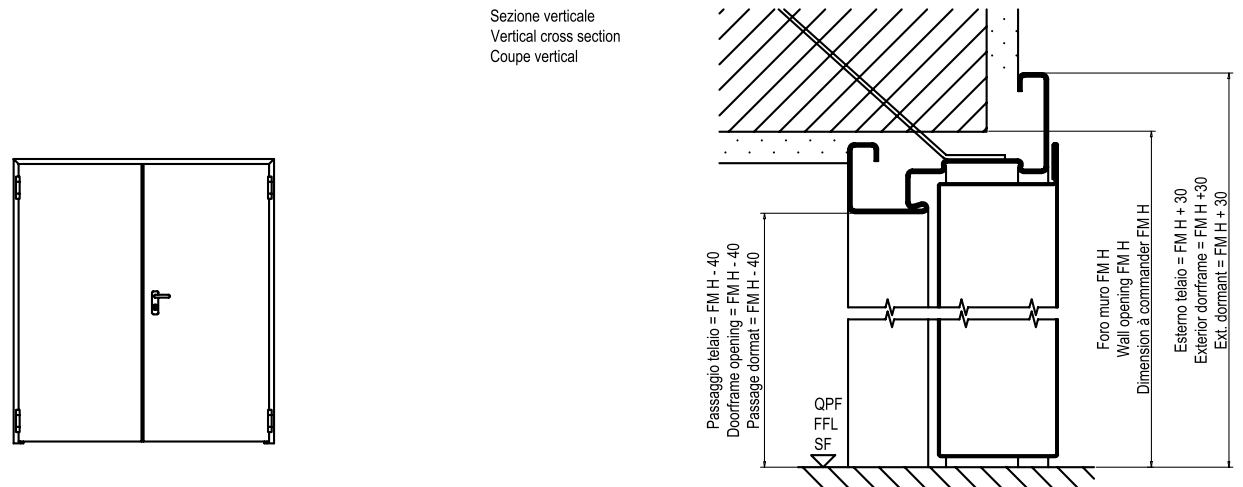

PROGET EI2 60 TŰZGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ
ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM

(EN 1634-1 és EN 13501-2 szabvány szerint)

Műszaki jellemzők:

- » Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, narancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
- » Betétszerkezet: speciális szigetelő betétszerkezettel ellátva
- » Ajtólap vastagság 60mm
- » Ajtó tömeg 37kg/m²
- » 3 oldalon lemezfalcolt kialakítás, alul pedig sík
- » Balos és Jobbos (meghatározott) nyitásirány
- » Zár: PZ zárszerkezettel és cylinderbetéttel (3db kulccsal)
- » Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
- » Kilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcím-kés PZ kilincsgarnitúrával
- » Pánt: 1db rugós pánt, és 1db konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleges irányú állítási lehetőséggel
- » Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a pánirkúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
- » Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
- » Tok: saroktok horganyzott acéllemezéből, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel), rögzítés falazókarmokkal (dűbelezve vagy betonozva). Kérésre gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal.

Tűzgátló gumitömítéssel a tokfalcbn (tartozék-ként mellékelve).

További tokválaszték (csak rendelésre):

ÁTFOGÓ tok: Utólag szerelhető átfogó tok horganyzott acéllemezéből, gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal, saroksoroló profilokkal csomagolva, előfuratolt csavarhelyekkel, alsó összekötő lemezzel

BLOCK tok: blokktok horganyzott acéllemezéből, gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel)

SAROKTOK+ELLENTOK: saroktok ellentokkal horganyzott acéllemezéből, kérésre gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel), fix falvastagságú vagy állítható falvastagságú ellentokkal

Raktári méretválaszték:

Falnyílás méret	Tok belméret
900 x 2100	820 x 2060 mm
1000 x 2100	920 x 2060 mm
1100 x 2100	1020 x 2060 mm
1200 x 2100	1120 x 2060 mm

További méretek rendelésre!



PROGET EI2 120 TŰZGÁTLÓ
EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM

(EN 1634-1 és EN 13501-2 szabvány szerint)

Műszaki jellemzők:

- » Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, narancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
- » Betétszerkezet: speciális szigetelő betétszerkezettel ellátva
- » Ajtólap vastagság 60mm
- » Ajtó tömeg 42kg/m²
- » 3 oldalon lemezfalcolt kialakítás, alul pedig sík
- » Balos és Jobbos (meghatározott) nyitásirány
- » Zár: PZ zárszerkezettel és cylinderbetéttel (3db kulccsal)
- » Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
- » Kilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcím-kés PZ kilincsgarnitúrával
- » Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleges irányú állítási lehetőséggel
- » Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a pánirkúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
- » Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
- » Tok: saroktok horganyzott acéllemezéből, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel), rögzítés falazókarmokkal (dűbelezve vagy betonozva). Kérésre gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal.

Tűzgátló gumitömítéssel a tokfalcbn (tartozék-ként mellékelve).

További tokválaszték (csak rendelésre):

BLOCK tok: blokktok horganyzott acéllemezéből, gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel)

SAROKTOK+ELLENTOK: saroktok ellentokkal horganyzott acéllemezéből, kérésre gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel), fix falvastagságú vagy állítható falvastagságú ellentokkal

Raktári méretválaszték:

Falnyílás méret	Tok belméret
900 x 2100	820 x 2060 mm
1000 x 2100	920 x 2060 mm
1100 x 2100	1020 x 2060 mm
1200 x 2100	1120 x 2060 mm

További méretek rendelésre!



PROGET EI2 90 TŰZGÁTLÓ
KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM

(EN 1634-1 és EN 13501-2 szabvány szerint)

Műszaki jellemzők:

- » Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, narancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
- » Betétszerkezet: speciális szigetelő betétszerkezettel ellátva
- » Ajtólap vastagság 60mm
- » Ajtó tömeg 40kg/m²
- » 3 oldalon lemezfalcolt kialakítás, alul pedig sík
- » Balos és Jobbos (meghatározott) nyitásirány
- » Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db kulccsal)
- » Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
- » Kilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcím-kés PZ kilincsgarnitúrával
- » Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleges irányú állítási lehetőséggel
- » Csukássorend szabályzóval (tartozékként mellékelve).
- » Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a pánikrúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
- » Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
- » Tok: saroktokok horganyzott acéllemezről, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel), rögzítés falazókarmokkal (dübelezve vagy betonozva). Kérésre gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal.

Tűzgátló gumitömítéssel a tokfalban (tartozékként mellékelve).

További tokválaszték (csak rendelésre):

BLOCK tok: blokktok horganyzott acéllemezről, gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel)

SAROKTOK+ELLENTOK: saroktokok ellentokkal horganyzott acéllemezről, kérésre gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal, 3 részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel), fix falvastagságú vagy állítható falvastagságú ellentokkal


Raktári méretválaszték:

Falnyílás méret	Tok belméret
1500 (900+600) x 2100	1420 (819) x 2060 mm
1750 (875+875) x 2100	1670 (794) x 2060 mm
2000 (1000+1000) x 2100	1920 (919) x 2060 mm



További méretek rendelésre!





PROGET TŰZGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

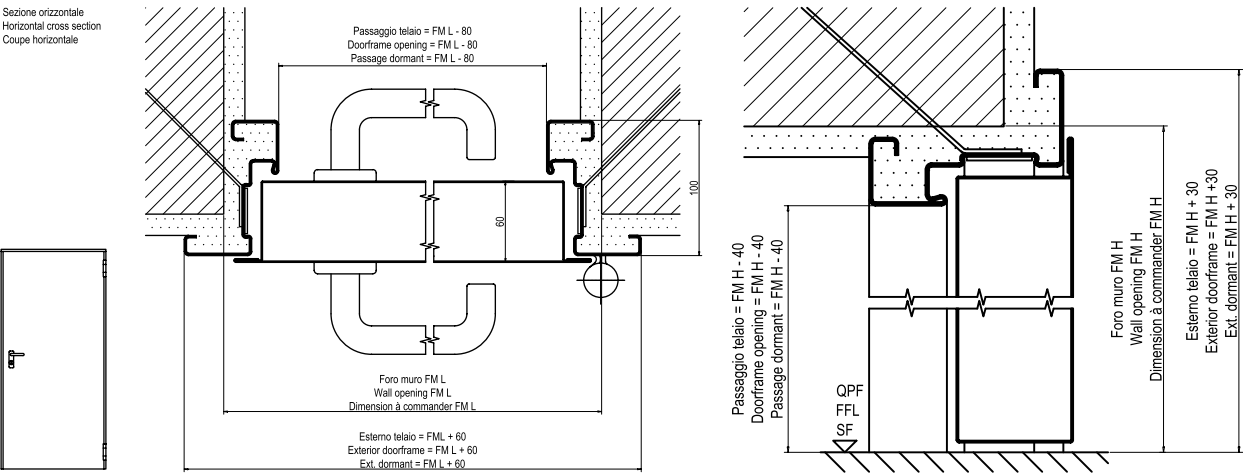

PROGET TŰZGÁTLÓ KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

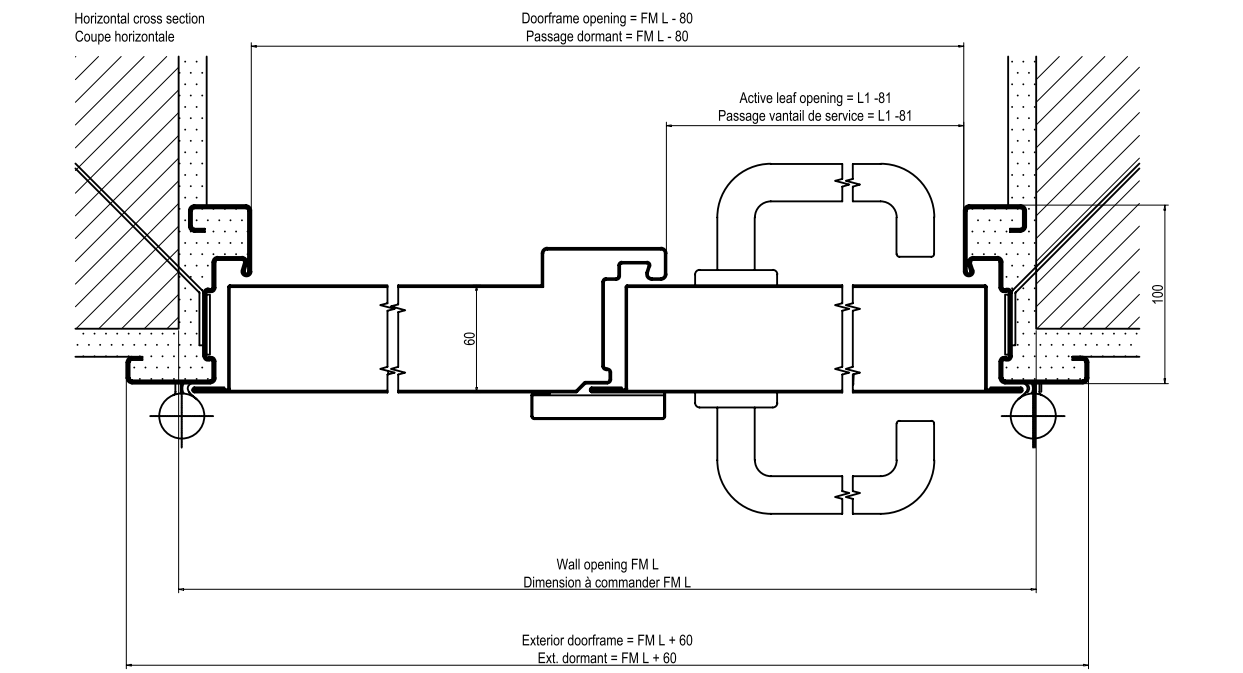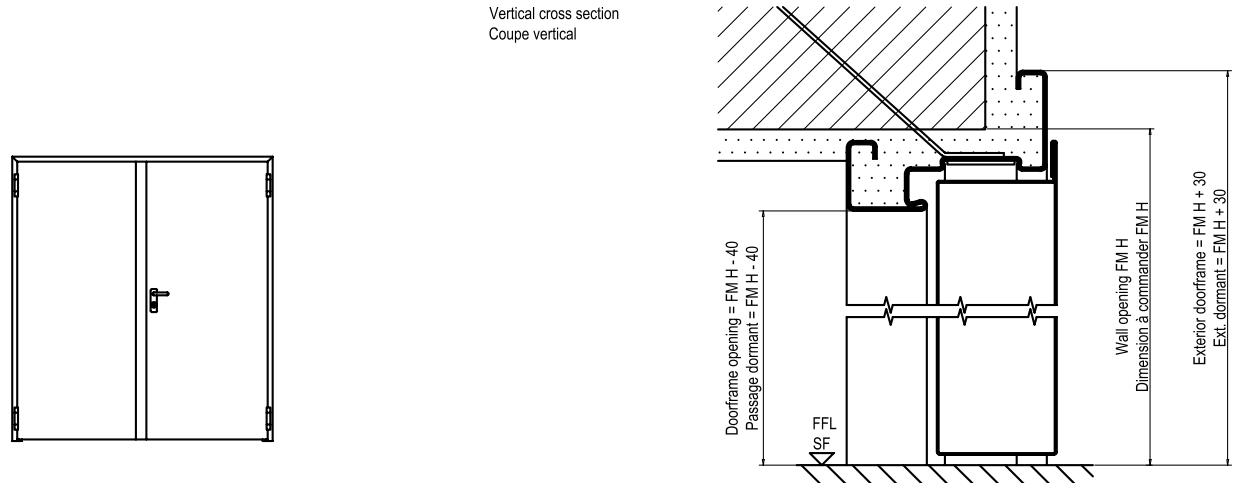

ÁTFOGÓ TOK, REVER AJTÓHOZ

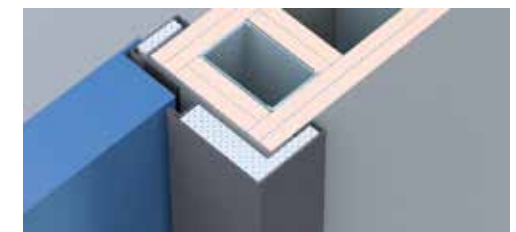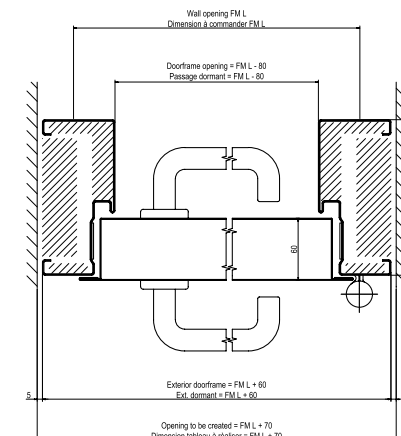[illegible]

KIEGÉSZÍTŐK

Jelmagyarázat



Raktárról azonnal elvihető




Csak rendelésre



Kilincsek

- » M1 Rövidcímkes U-form fekete műanyag kilincs-kilincs PZ
- » M2 Rövidcímkes U-form fekete műanyag gomb-kilincs PZ
- » M1X Rövidcímkes U-form rozsdamentes kilincs-kilincs PZ
- » M2X Rövidcímkes U-form rozsdamentes gomb-kilincs PZ

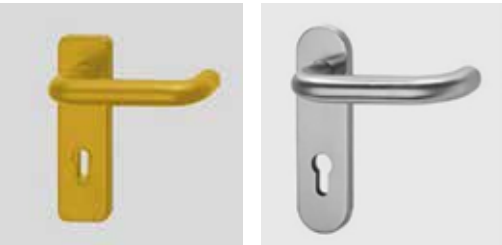

A Rever, Univer és Proget ajtók a raktári kilincs választék mellett rendelhetők színes kivitelben, vagy akár vakcímkes kivitelben is.

- » Színes kilincsek
- » Vakcímkes kilincsek



Pánikzárok és szerelvények

EXUS pánikzárok 40 vagy 65 mm dorn mérettel rendelkező zárokhoz, aktív és inaktív szárnyakhoz balos/jobbos kivitelben.

- » EXUS Pánikzár szett fekete műanyag talpborítással, alumínium eloxált kereszttrúddal
- » EXUS Pánikzár szett rozsdamentes talpborítással és kereszttrúddal



Ajtócsukó mechanizmusok

Az ajtócsukók szabályozzák az ajtók záródását.



Típusai többfunkciós és tűzgátló ajtókhoz:

DORMAKABA

- » **DORMA TS 90**
 - » DORMA TS90 EN3/4
 - » Max.1100mm széles ajtókhoz
 - » Csúszósínes technológia
 - » Felszerelés: ajtóhoz igazítva
 - » Kar és sín egybe csomagolva
 - » EU engedély (telj. nyilatkozat)
 - » RWA-hoz is
 - » alumínium eloxált felülettel ezüst színben (rendelhető továbbá: fehér, barna és RAL színben)

- » **DORMA TS 91**
 - » DORMA TS91 EN4
 - » Max.1100mm széles ajtókhoz
 - » Csúszósínes technológia!
 - » Felszerelés: pántoldali kivitel
 - » Csukássorrend-szabályzóhoz is
 - » EU engedély (telj. nyilatkozat)
 - » alumínium eloxált felülettel ezüst színben (rendelhető továbbá: fehér, barna, fekete és RAL színben, valamint rozsdamentes felülettel)

- » **DORMA TS 93 cam action**
 - » Tökéletes megoldás az összes alkalmazáshoz
 - » Akár 1250 / 1600 mm-es ajtószélességig
 - » különösen könnyű nyithatóságot biztosít
 - » Egy-és kétszárnyú ajtókhoz
 - » Bármilyen rögzítési pozícióban alkalmazható
 - » Moduláris rendszer

- » **DORMA TS 98 XEA**
 - » DORMA TS98 XEA EN1-6
 - » Max.1400mm széles ajtókhoz
 - » Nyitásfékezés, csukás késleltetés, csendes csukódás funkciók
 - » Felszerelés: pántoldali és fordított módon a pánttal ellentétes oldalon
 - » Csukóerő vizuális megjelenítése
 - » Új XEA design, végtelen szín választék
 - » alumínium eloxált felülettel ezüst színben (rendelhető továbbá: bármilyen színben, valamint rozsdamentes felülettel)



ECO-SCHULTE

- » **ECO Schulte TS11F**
 - » EN 2-5 állítható erősség
 - » max.1250 mm széles ajtókhoz
 - » karos, rögzítőkaros és igény esetén csúszósínes változatban is
 - » EU engedély (teljességi nyilatkozat)
 - » alumínium eloxált felülettel ezüst színben (rendelhető továbbá fehér és barna színekben is)

- » **ECO Schulte TS 33**
 - » ECO Schulte TS 33 EN3 erősség
 - » max. 1000 mm széles ajtókhoz
 - » kar és sín egybe csomagolva
 - » EU engedély (teljességi nyilatkozat)
 - » felszerelés pánt ill. pánt elleni oldalra egyaránt
 - » csukássorrend szabályzóhoz is
 - » alumínium eloxált felülettel ezüst színben (rendelhető továbbá fehér, barna, fekete és RAL színekben is)

- » **ECO Schulte TS 41**
 - » ECO Schulte TS 41 EN 1-4 állítható erősség
 - » max. 1100 mm széles ajtókhoz
 - » nyitásfékezés, csukáskésleltetés
 - » EU engedély (teljességi nyilatkozat)
 - » felszerelés pánt ill. pánt elleni oldalra egyaránt
 - » csukássorrend szabályzóhoz is
 - » **Rozsdamentes ajtócsukó!** - alaptól rozsdamentes kivitel (rendelhető továbbá fehér, barna, fekete és RAL színekben is)

- » **ECO Schulte TS 61**
 - » ECO Schulte TS 61 EN 2-6 állítható erősség
 - » max. 1400 mm széles ajtókhoz
 - » nyitásfékezés, csukáskésleltetés
 - » EU engedély (teljességi nyilatkozat)
 - » felszerelés pánt ill. pánt elleni oldalra egyaránt
 - » csukássorrend szabályzóhoz is
 - » **Rozsdamentes ajtócsukó!** - alaptól rozsdamentes kivitel (rendelhető továbbá fehér, barna, fekete és RAL színekben is)



Csukássorrend szabályzók

Kétszárnyú ajtók esetében használatos kiegészítő, mely a csukódás sorrendjét biztosítja az aktív és passzív ajtószárnyaknak.

Típusai:

- » Standard RC/STD típusú karos csukássorrendszabályzó **(raktári)**
- » EC-EMF típusú, az ajtócsukó csúszósínjébe integrált csukássorrendszabályzó **(csak rendelésre)**



Automata küszöbök

Az automata küszöb megakadályozza, hogy az ajtólap és padlószint közti résben utat találjon magának a hideg levegő, a hang, a por, a huzat, a szagok, de akár mindenféle hívatlan rovar is. Erre megoldás az automata küszöb, ami az ajtó becsukásakor hermetikusan lezárja az ajtó alatti rést. Akár utólag is felszerelhető. Elérhető egyszárnyú és kétszárnyú ajtóknál is, eloxált vagy az ajtólap színével megegyező felülettel.

Raktárkészletről elérhető méretek:

- » 930 mm (Proget: FM 921- 1020 mm; Rever/Univer: FM 914 – 1013 mm)
- » 1030 mm (Proget: FM 1021- 1120 mm; Rever/Univer: FM 1014 – 1113 mm)


Cseppentő profil

A kültéren elhelyezett ajtók esetében megakadályozza, hogy a tokon keresztül az esővíz bejusson a csatlakozó falszerkezetbe.



Rozsdamentes rugdosólemez

Fő feladata az ajtólap azon részeinek védelme, melyek sérülékenyek lehetnek a használat során (pl. kórházi ágyak, stb.).

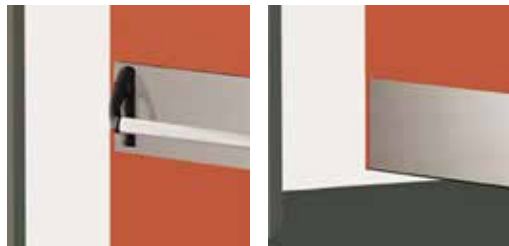

MAC® Multifunctional Access Control

- » MAC típusú beléptető rendszerek,
- » ajtólapba szerelt zártestek
- » a beléptetés irányától függően alkalmazható típusok
 - » MAC 1 – pántoldali beléptetés **(raktári)**
 - » MAC 2 – kétoldali beléptetés **(csak rendelésre)**
 - » MAC 3 – pánt ellenoldali beléptetés **(raktári)**
- » áramkimaradás esetén nyitott állapot biztosítása (FAILSAFE típus)
- » a kilincs címen piros/zöld LED visszajelzés a zár állapotáról
- » kábellel, kábelátvezetővel kompletten
- » bármilyen gyengeáramú (12/24V) rendszerbe köthető



Elektromos kilincsek

Egyirányú beléptetéshez alkalmazható abban az esetben, ha az ajtólap 3-pontos zárral szerelt. (pl. Proget EI 120 egyszárnyú ajtók, S200 füstgátló ajtók esetében)



Elektromágnesek

Ezt a rendszert olyan speciális esetekben lehet alkalmazni, ha az ajtókat zárva kell tartani és elektromos impulzus hatására történik a nyitása.



Elektromos ajtómegfogó rendszerek

- » EM típusú falra és padlóra szerelhető nyitvatartómágnesek, fehér színű házzal, kioldó gombbal, ajtólapra szerelhető, állítható dőlésszögű ellenoldallal. Alkalmazása: az épület tűzjelző-rendszerébe beépítve, a mágnesek által nyitvatartott ajtószárnyakat elektromos impulzus hatására elengedi és azok önműködően becsukódnak.
- » Az ajtószárnyra szerelt nyitvatartó berendezés, amely hang hatására (pl. tűzjelző sziréna) elengedi az ajtószárnyat és az becsukódik. Alkalmazása: beépített tűzjelző rendszer nélküli építményekben, ahol biztosított a 65dB hangjelzés.





H-7150 Bonyhád, Perczel Mór út 84/B.
+36 74 550 085 | +36 30 423 1132
herdoor@hergroup.hu | www.hergroup.hu