

ATENÁD KÜLTÉRI ÁRNYÉKOLÓK
ÖNTARTÓ
ZSALUZIA



Minőségi Árnyékolástechnikai Termékek



ALUMARK

A zsaluzia napjaink egyik leginkább teret hódító kültéri árnyékolási megoldása.

Részen esztétikus, egyedi megjelenése teszi érdekessé, másrészt pedig az, hogy szinte ez az egyetlen olyan kompakt megoldás, amellyel a beeső fény átmenet nélküli szabályozására vagyunk képesek.

Ha nagy felületű nyílászárók árnyékolása a cél, akkor válassza a zsaluziát, melyek különlegesen modern megjelenést kölcsönöznek, középületek, iroda és ipari épületek, családi házak számára.



Mitől tud többet az ALUMARK márkanévvel jelzett zsaluzia?

- nincsenek napfénynek kitett műanyag alkatrészek
- a fordítózsín, a létra, a húzószalag és a betétek kevlár erősítésűek: UV sugárzásnak ellenállnak, súrlódáskor nem kopnak (csak elhanyagolható mértékben)
- könnyen szerelhetők
- a konzolkialakításoknak köszönhetően a takarólemezek könnyen rögzíthetők, nem deformálódnak
- alakos zsaluziák készíthetők 2-féle módon: mozgatható/elforgatható, illetve összegyűjthető lamellákkal
- integrálható mobil és pliszé szűnyogháló is
- választható láncos megvezetéssel - emelő szalag és létra nélkül -, így esztétikusabb, kevésbé zavar a kilátásban
- egyedi, fahatású aranytölgy lamellákkal is rendelhető



Az első öntartó zsaluzia rendszer, amelyben rejtett módon integrálható több típusú
– akár extrém nagyméretű ajtókra is alkalmas -
pliszé szűnyogháló.

- hőhidmentes, komplett rendszer, nem lego jellegű kialakítás
- sokkal masszívabb, strapabíróbb szerkezet
- magas minőség a gyártás során
- akár teljesen elvakolható tok és lefutórendszer
- könnyebb beépítés, kevesebb hibalehetőséggel
- számos csomóponti kialakítást lehet adaptálni





ALKALMAZÁS

Alkalmazásánál elsődleges szempont, hogy a zsaluzia egy masszív keret- és tokrendszerben kerül elhelyezésre, mely csak a lefutósíneknél rögzül a nyílászáró tokjára.

Ennél a rendszernél minden esetben kombilefutósín kerül alkalmazásra. A tokszerkezetet külön nem kell rögzíteni, azt a lefutósínek tartják a tokvég-nyakakon keresztül. Ennek nagy előnye az egyszerű beépíthetőség és a teljesen hőhídmentes kialakítás (még pontszerű hőhíd sincsen a dűbelezés, vagy a tartókonzolok helyénél).

Az öntartó rendszer esetében a szerkezet (mint a redőny) előkonfekcionálva kerül értékesítésre, azaz a tokban már elő van szerelve a zsaluzia, a kábelezés megfelelően rögzítve és a tokon tömítőgyűrűvel kivezetve, valamint a végállások előre gyárilag beállítva.





SZÍNVÁLASZTÉK

Színkód	Szín	RAL*	A zsalueia típusa			
			Z-90 / S-90	Z-70	C-80	C-65
916	Hőfehér	9016	P	P	P	P
910	Törtfehér	9010	P	P	P	P
902	Szürkésfehér	9002	*	*	*	*
115	Elefántcsont	1015	P	P	P	P
3005	Piros	30005	P		P	
304	Meggy-piros	3004	*	*	*	*
814	Szépia-barna	8014	P	P	P	P
605	Fenyő-zöld	6005	*	*	*	*
514	Tenger-kék	5014	P	P	P	P
502	Acél-kék	5002	*	*	*	*
735	Halványzürke	7035	P	P	P	P
738	Szíkla-szürke	7038	P	P	P	P
140	Ezüst	9006**	P	P	P	P
907	Ezüstsürke	9007	P	P	P	P
DB702	Szürke	-	*	*	*	*
DB703	Sötétszürke	-	P	P	P	P
748	Gyöngy-szürke	7048	P	P	P	P
780	Bronz	-	P	P	P	P
722	Asztro-szürke	7022	P	P	P	P
716	Antracit-szürke	7016	P	P	P	P
905	Jet Black fekete	9005	P	P	P	P
W210	Aranytölgy	-	*	*	*	*




P
*

Alapáras szín

Feláras szín

* A lamellák nem színterelési eljárással készülnek, így a lamellák színei nem felelnek meg teljesen a RAL-színskála színeinek! A táblázatban szereplő színek csak javasolt RAL-színek!

** Ez a lamellaszín jobban hasonlít a valóságban az eloxált alumínium színére! Egyezményes megállapodás értelmében tüntettük csak fel a RAL9006-os színt!

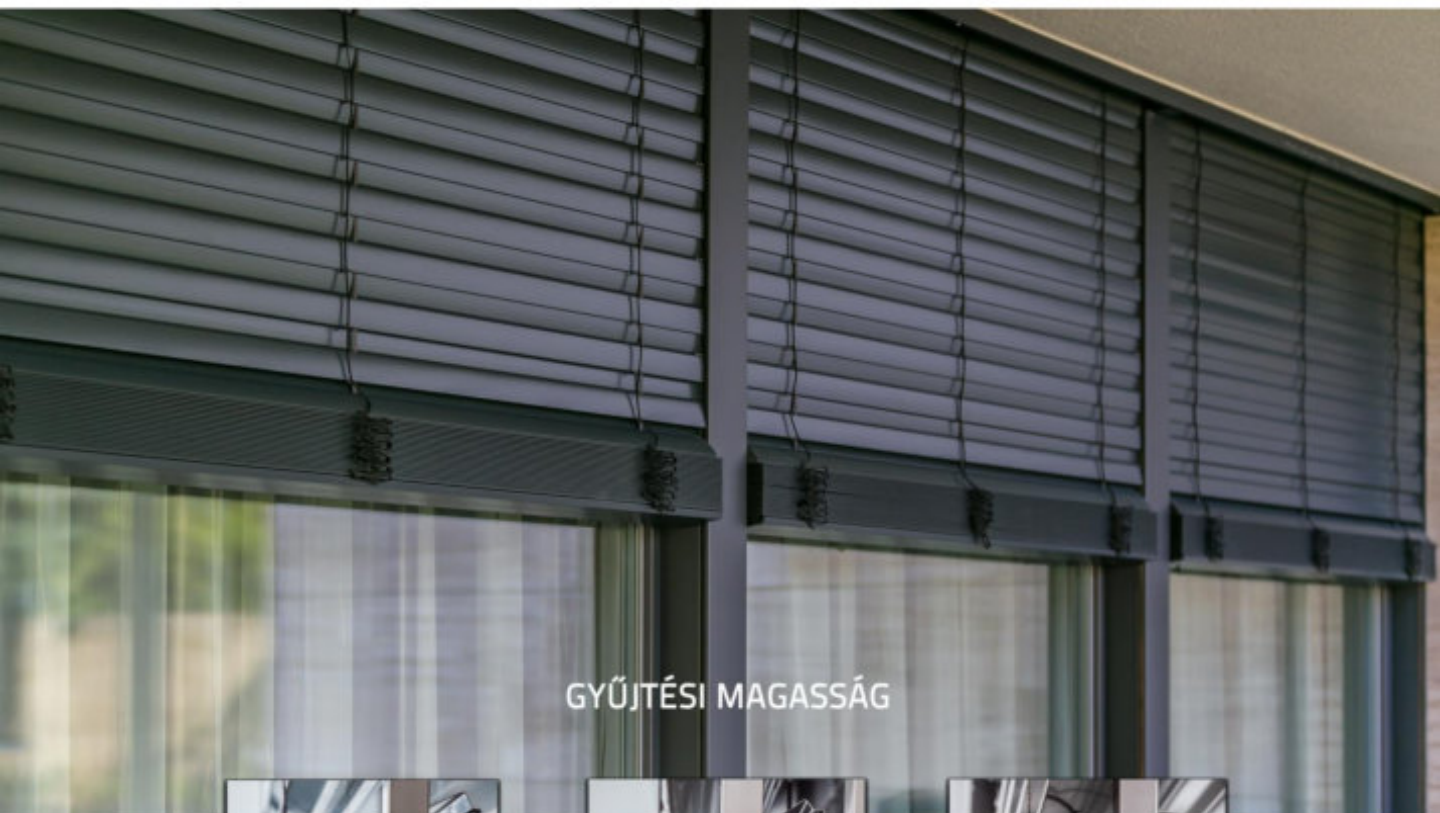

GYŰJTÉSI MAGASSÁG



Z-lamella



S-lamella



C-lamella

Zsaluzia teljes magassága	Felhúzott lamellák (csomag) minimális gyűjtési magassága (cm)			
	Z-90 / S90	C-80	Z-70	C-65
101-125 cm	19 cm	20 cm	20 cm	21 cm
126-150 cm	20 cm	21 cm	22 cm	23 cm
151-175 cm	21 cm	23 cm	24 cm	25 cm
176-200 cm	23 cm	25 cm	26 cm	27 cm
201-225 cm	24 cm	26 cm	27 cm	28 cm
226-250 cm	25 cm	28 cm	29 cm	31 cm
251-275 cm	27 cm	29 cm	31 cm	32 cm
276-300 cm	29 cm	31 cm	33 cm	34 cm
301-325 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm
326-350 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm
351-375 cm	33 cm	36 cm	39 cm	40 cm
376-400 cm	34 cm	42 cm	40 cm	42 cm

SZÉLÁLLÓSÁG

Külső árnyékolók osztályba sorolása méret szerint

Típus	0 - 220 cm	220 - 400 cm
C-65	5 (75 km/h)	4 (60 km/h)
C-80	5 (75 km/h)	4 (60 km/h)
Z-70	6 (90 km/h)	4 (60 km/h)
Z-90	6 (90 km/h)	5 (75 km/h)
S-90	6 (90 km/h)	5 (75 km/h)

Szélállósági osztályok

osztály	szélereősség (km/h)
0	<30
1	30
2	35
3	45
4	60
5	75
6	90

INTEGRÁLT SZÚNYOGHÁLÓK

A kombilefutósíneknek köszönhetően

- mobil

- pliszé

(függőleges vagy vízszintes működtetésű, akár extrém nagyméretű ajtókra is alkalmas pliszé) szúnyogháló rejtetten integrálható a rendszerbe.


A kombilefutó alkalmazható a hagyományos tokrendszerekhez, vagy az S-KOMPAKT öntartó-rendszerekhez is.

Alapesetben a kombilefutó szúnyogháló beépítésére alkalmas része zárt kivitelben készül. Amennyiben igény van a szúnyogháló beszerelésére (akár utólag is), akkor a sín „szúnyogháló-betét” része kitörhető, és az így szabaddá váló üregbe rögzíthető a szúnyogháló.


Legfőbb ELŐNYEI:

- stabilabb, masszívabb lefutósín-kivitel (nagyobb szélállóság és mechanikai szilárdság)
- falkáva nélküli kialakítás esetén (függöny-, vagy üvegfal, illetve sarokmegoldások esetén) nincs fényrés a lefutónál (nem konzolok tartják)
- esztétikusan és könnyebben kialakítható öntartó-rendszer
- rejtett szúnyogháló beépítési lehetőség (mobil, pliszé)
- rejtetten (akár vakolható) és hagyományos módon is
- szerelhető egyszerre (ugyanaz a lefutósín megoldás akkor is, ha osztott-, vagy sarok-megoldás van az épületen)


Z-90 zsaluzia pliszé szűnyoghálóval kombinálva csomópont

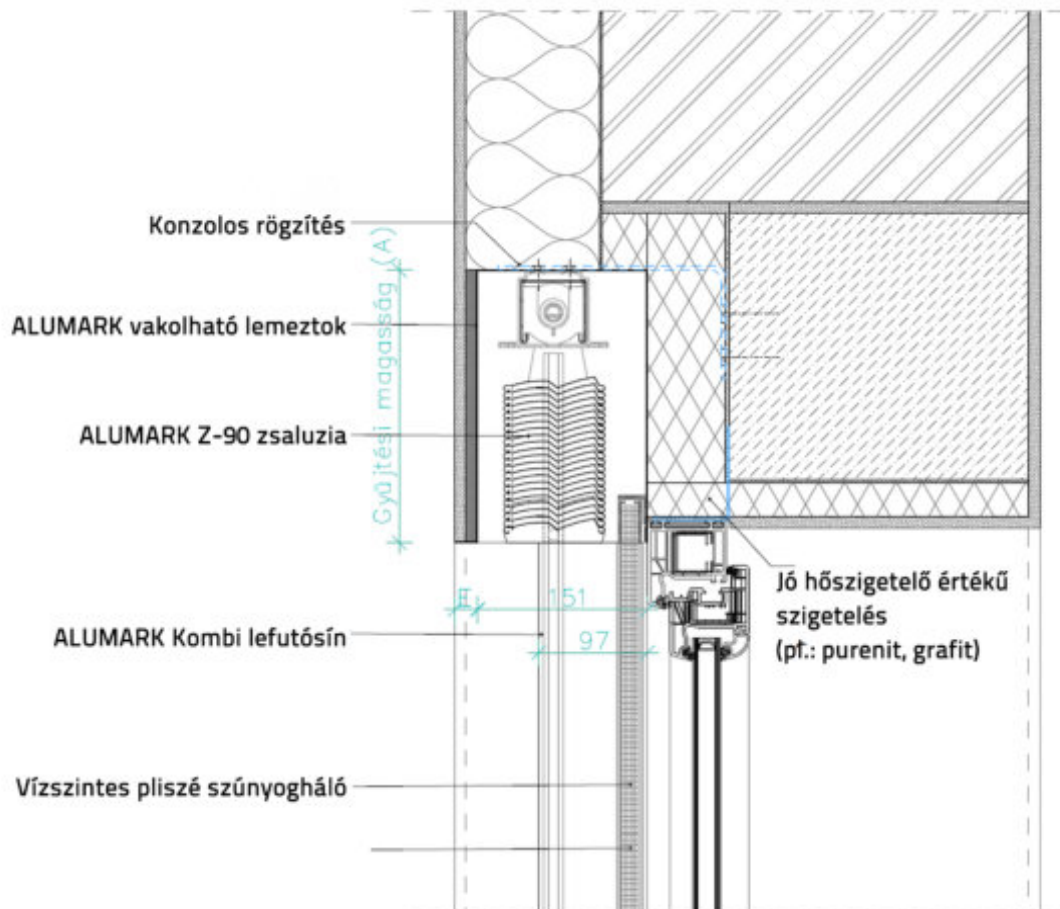


Z-90 zsaluzia pliszé szűnyoghálóval kombinálva vízszintes metsze

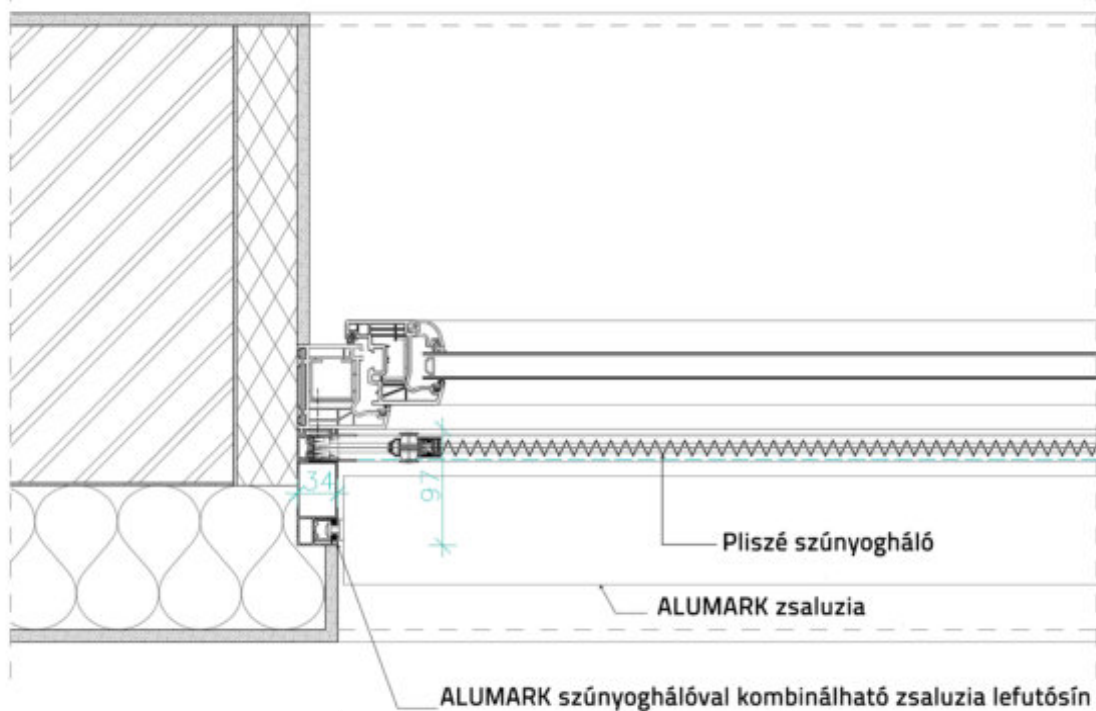

Z-90 zsaluzia mobil szűnyoghálóval kombinálva csomópont

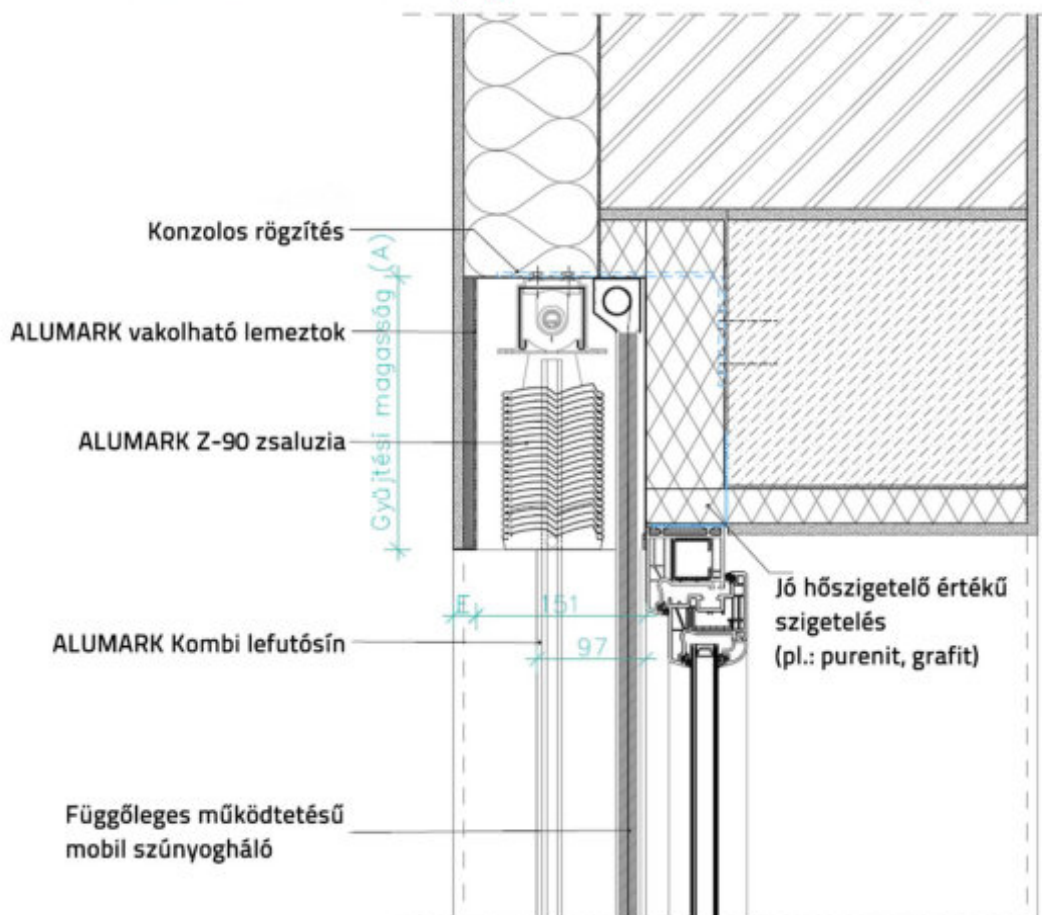

Z-90 zsaluzia mobil szűnyoghálóval kombinálva vízszintes metsze

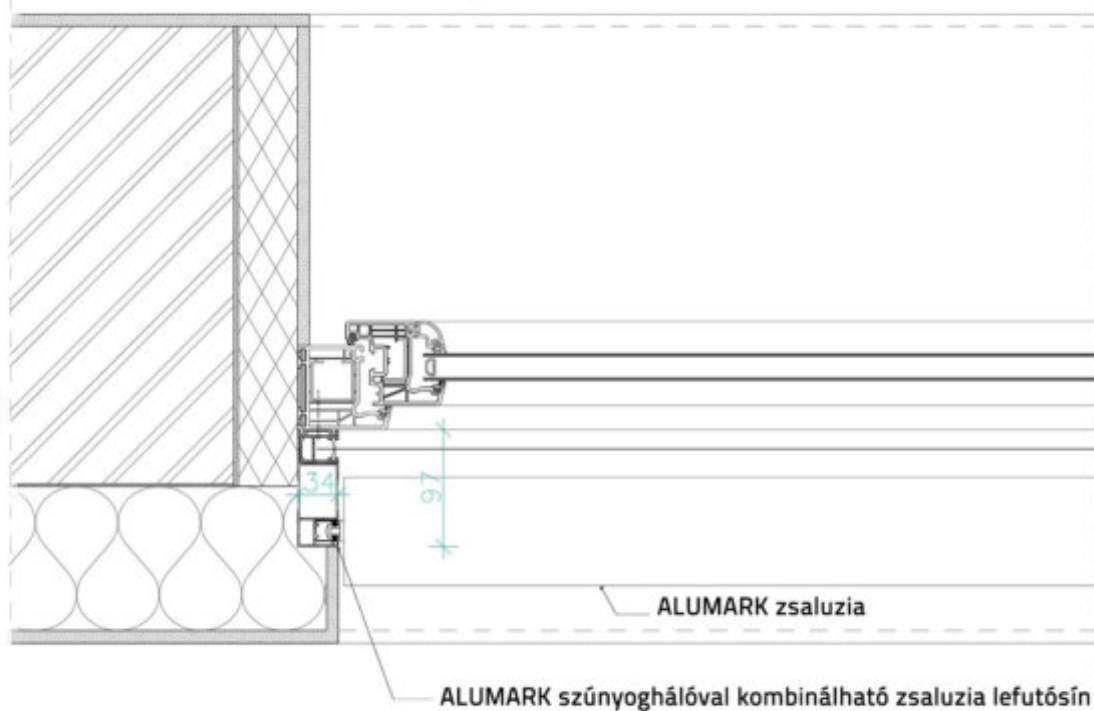



Termékeink szerződött viszonteladó partnereinken keresztül kerülnek értékesítésre.

Az Ön viszonteladó partnere:

Herbavit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7150 Bonyhád, Perczel Mór út 84/B.
+36 74 550 085 | +36 74 550 084
info@hergroup.hu | www.hergroup.hu

