

WINSCREEN KÜLTÉRI TEXTILÁRNYÉKOLO



Minőségi Árnyékolástechnikai Termékek

Winscreen külső és vakolható tokos textilárnyékolók formatervezésének köszönhetően harmonikusan illeszkednek a homlokzaton megtalálható szerkezeti formákhoz. Vakolható tokos kivitel által könnyedén elrejthető a homlokzatba, szigetelésbe. Kis tokméret miatt nem takar bele a nyílászáró üvegfelületébe, szinte részévé válik a nyílászárónak és a homlokzatnak. Speciális alkatrészek felhasználásával hosszú távú megoldást nyújt lakások, irodák, közintézmények esztétikus, könnyen kezelhető árnyékolójaként.



Működtetés külső és vakolható tokos kivitel esetén:

- Gyors fordulatú, Becker elektromos végállású, kapcsolóval működtethető (5/30PS) vagy rádióvezérelt (5/30PSF), szél-fény érzékelő fogadására alkalmas textilárnyékoló motorral.

Maximálisan gyártható méretek a választott textilektől függően, külső és vakolható tokos kivitel esetén:

- Szélesség: max. 300 cm
- Szélesség: min. 60 cm
- Magasság: max. 300 cm
- Magasság: min. 40 cm



Szerkezet színei

(tok, tokvég, lefutó, záróléc):

- Alapáras: RAL színre színterelve
- Feláras:
 - Renolit fóliázva
 - Tiger strukturált felületkezeléssel

A külső tokos árnyékoló szerkezete:

- Tok: külső tokos kivitel, hajlított alumínium lemez, külső szerelőfedéllel, 45°-os alulcsapott alumínium tokvéggel, túlfutásgátló alkatrészsel.
- Tengely: 70 mm-es horganyzott acéltengely
- Textil: Soltis 86, Soltis 92
- Lefutó: 53x22-es extrudált alumínium, zajcsökkentő kefebetéttel ellátva
- Záróléc: vastag falú, extrudált alumínium profil, 15x15 mm-es tömör acélnehezékekkel, speciális kifordulásgátló műanyag végelemmel, zajcsökkentő gumibetéttel.

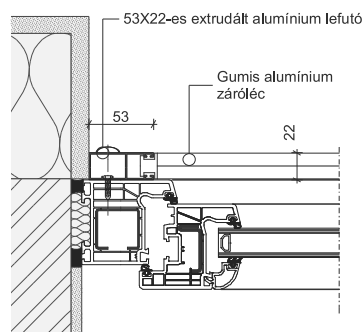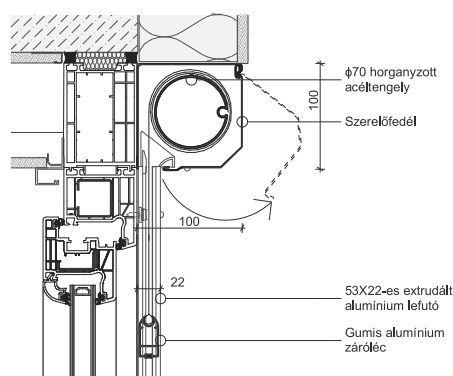

Winscreen textilárnyékolók technikai kialakításának következtében a textil szélei és a lefutó belső oldalai között oldalanként 6-6 mm szükséges, szabadnyílás látható, a textil védelme érdekében.

Textilek:

- Soltis színminta alapján.
Textilek technikai paramétereit a színminta tartalmazza.

A színmintában számos adat található, melyek segítségével egyszerűen kiválaszthatjuk az adott árnyékolási feladathoz legalkalmasabb textilt.

A legtöbbet eláruló adatok: g_{e}^{tot} és g_{i}^{tot}
A g^{tot} adatok jelzik, hogy egységnyi beeső sugárzásból mennyi jut a helyiségbe az ablakon és árnyékolón keresztül attól függően, hogy az árnyékoló kívül (g_{e}^{tot}) vagy belül (g_{i}^{tot}) van elhelyezve. Minél alacsonyabb ez az érték, annál jobb a hővédelmi hatások.

További adatok (AS, RS, TS)

A színkódok mellett feltüntetett AS (elnyelt sugárzás), RS (visszavert sugárzás) és TS (átengedett sugárzás) adatokat mutatják, hogy a beeső sugárzás milyen formában „halad tovább” a textillel érintkezve. Ezek segítségével számítható ki a g^{tot} érték.



A vakolható tokos árnyékoló szerkezete:

- Tok: alsó szerelőnyílással ellátott, 90°-os alumínium tokvéggel szerelt szerkezet, extrudált vízlecsöpöntő vakolóéllal, 20 mm-es homlokzati szigeteléssel
- Tengely: 70 mm-es horganyzott acéltengely
- Textil: Soltis 86, Soltis 92
- Lefutó: 53x22-es extrudált alumínium, zajcsökkentő kefebetéttel ellátva
- Záróléc: vastag falú, extrudált alumínium profil, 15x15 mm-es tömör acélnehezékkal, speciális kifordulásgátló műanyag végelemmel, zajcsökkentő gumibetéttel.

**A textilekről tömören:**

Soltis 86: a legnyitottabb napháló, elsősorban árnyékolási célokra, kevésbé besütött ablakokra

Soltis 92: zártabb árnyékoló, a legjobb védelmet nyújtja kívül felhelyezve.

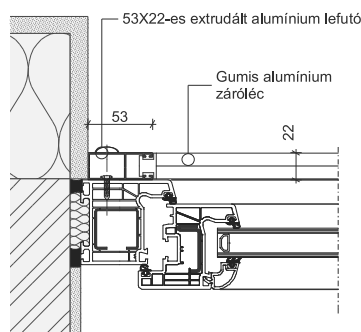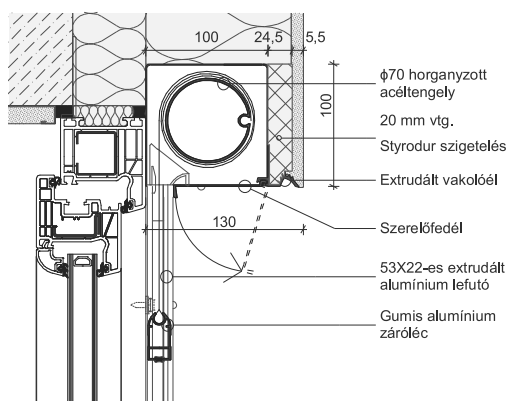



Termékeink szerződött viszonteladó partnereinken keresztül kerülnek értékesítésre.

2120 Dunakeszi, Pallag utca 47.
info@atenad.hu

Tel.: +36 27 547 670 Fax: +36 27 547 671

www.atenad.hu

Az Ön viszonteladó partnere:



Herbavit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7150 Bonyhád, Perczel Mór út 84/B.

+36 74 550 085 | +36 74 550 084

info@hergroup.hu | www.hergroup.hu