
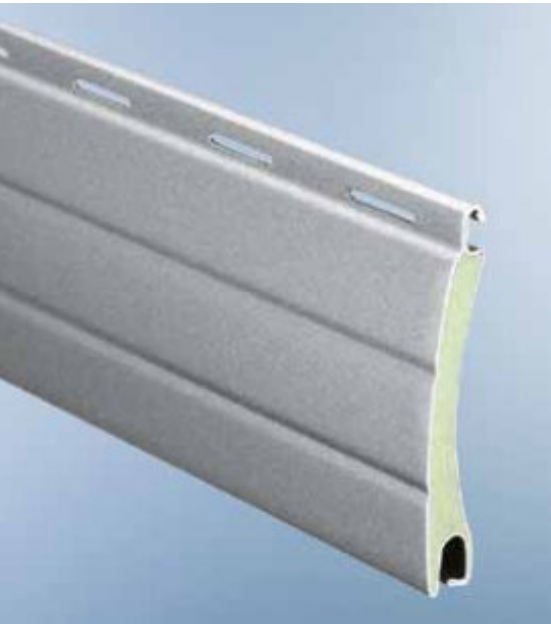


Műszaki jellemzők

A leggyakrabban alkalmazott redőnyprofilok paraméterei biztosítják a redőnyprofil kedvező beforgási méreteit és a rendszer helytakarékos kivitelét.

HR 37 alumínium redőnyléc

Technikai adatok	
Vastagság	8 mm
Szélesség	37 mm
Db/méter	27 db/m
Súly	3,5 Kg/m ²
Max. fesztáv	2600 mm
Max. felület	6,2 m ²
Léc hossza	6500 mm
Csomagolás	130m/ktg


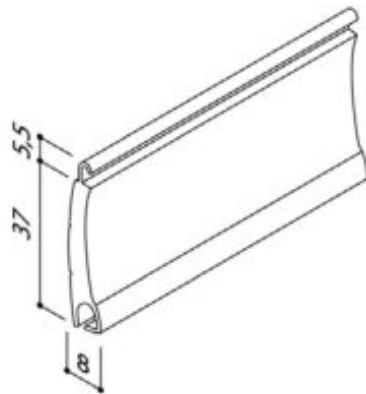


Tok	HR37 alumínium redőnyléc tekeredési méretei			
	40 Ø	60 Ø	40 Ø Szh.	60 Ø Szh.
125	1200 mm	-	-	-
137	1600 mm	-	800 mm	-
150	1900 mm	-	1300 mm	-
165	2500 mm	2300 mm	1700 mm	2200 mm
180	3000 mm	2800 mm	2400 mm	2200 mm
205	3000 mm	3000 mm	-	2400 mm

heroal
Kompetenz in Alu

HR 41 alumínium redőnyléc

Technikai adatok	
Vastagság	8,5 mm
Szélesség	41 mm
Db/méter	25 db/m
Súly	3,7 Kg/m ²
Max. fesztáv	3000 mm
Max. felület	7,0 m ²
Léc hossza	6500 mm
Csomagolás	130m/ktg

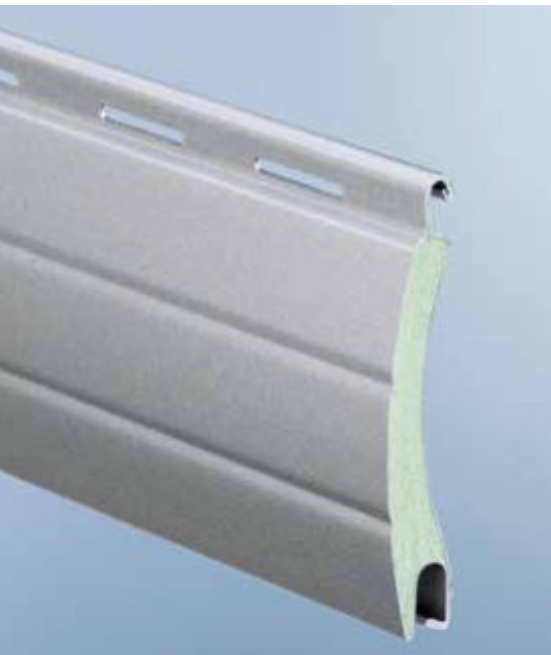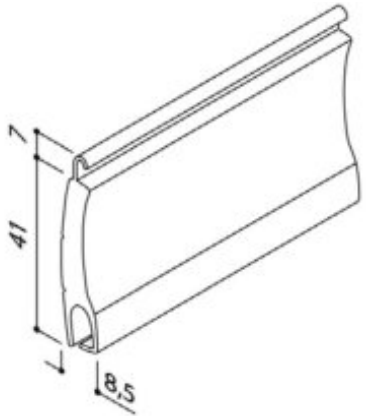

Tok	HR41 alumínium redőnyléc tekeredési méretei			
	40 Ø	60 Ø	40 Ø Szh.	60 Ø Szh.
125	-	-	-	-
137	1100 mm	-	-	-
150	1400 mm	-	1100 mm	-
165	2200 mm	1900 mm	1400 mm	-
180	2600 mm	2400 mm	2000 mm	1800 mm
205	3000 mm	3000 mm	2400 mm	2400 mm

KÜLSŐTOKOS ALUMÍNÍUM REDŐNYRENDSZEREK

heroal
Kompetenz in Alu



Termékeink szerződött viszonteladó partnereinken keresztül kerülnek értékesítésre.

Az Ön viszonteladó partnere:



Herbavit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7150 Bonyhád, Perczel Mór út 84/B.
+36 74 550 085 | +36 74 550 084
info@hergroup.hu | www.hergroup.hu



Változtassa meg épületének külső homlokzatát tetszése szerint. Rendszereink típusválasztéka és a színek variálhatósága, mindentekintetben tökéletesen alkalmas építőelemmé teszik árnyékolónkat.

Előnyök



- Esztétikus külső megjelenés
- Kiváló hő-, és hangszigetelő tulajdonság
- Magas minőségű, hosszú élettartamú, alumínium profilok,
- A redőnytokoknak és a kiválóan tekeredő redőnyléceknek köszönhetően helytakarékos kivitel
- Csapágyazott tengelyszerkezet biztosítja a rendkívül egyenletes működtetést
- A tengelyszerkezetre csúsztatott gyűrűk garantálják a redőnyprofilok karcolódás elleni védelmét
- Könnyű üzemeltetés gurtnival, hajtókarral vagy elektromos meghajtással
- Széles színválaszték az alkalmazott profilok közül.
- Integrált szúnyoghálóval választható kivitel
- ClickStop feltolásgátló szerkezettel ellátható kivitel
- A tokrendszer vízálló kialakítása szélsőségesen csapadékos időjárás esetén is biztosítja Önnek a rendszer belső alkatrészeinek vízmentességét.

Új építésű, alacsony energia felhasználású épületek esetében az épület homlokzatára vagy nyílászáróinak külső síkjára szerelt redőnytokok kedvező mérete és a rendszer egyedülálló variációs lehetőségei, minden esetben az optimális esztétikai és technikai megoldást nyújtják Önnek.

Felújított épületek nyílászáróinak utólagos hőszigeteléséhez a külsőtokos Heroal alumínium redőnyrendszer a legjobb választás.

Jó Formában

A Heroal redőnyrendszerek praktikus kombinációja a funkcionalitásnak, a nagyszerű esztétikai megjelenésnek, és a magasabb életminőség által megkövetelt komfortnak. Az épület helyiségeitől távol tartja a hideget, hőséget, esőt és árnyékot, míg egyedi alumínium redőnyrendszerünk biztonságot nyújt a betörés és vandalizmus ellen.

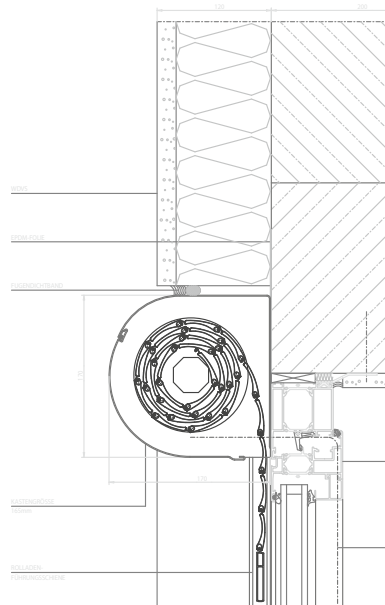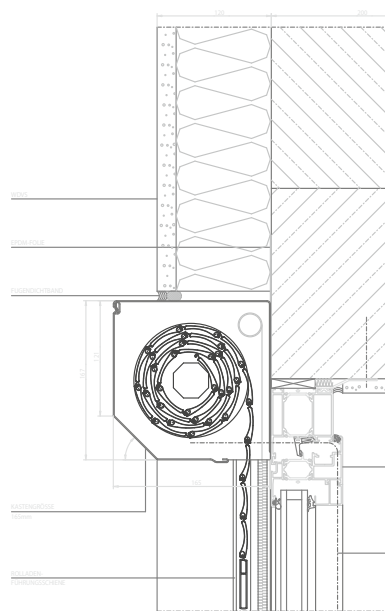

Minden lehetséges

A különböző tokformák, önállóan, egy rendszer részét képezik, melyek bármilyen profiltípussal kombinálhatók, legyen akár görgőzött vagy extrudált profil. A profilok többféle méretben, formában és színben is választhatók.



Működtetés

A Heroal árnyékolók kézi működtetése alapfelszerelés. Vezetékes vagy rádióvezérelt csőmotorok egyedi kívánság alapján rendelhetők. Válassza Ön is a Becker motorok és vezérlések által nyújtott kényelmet és működtesse redőnyét egyetlen gombnyomással.

Integrált szúnyogháló

A redőnyrendszerek szúnyoghálóval kombinálható, melyek minden esetben kényelmes megoldást nyújt a szúnyogok és rovarok ellen. A dupla vezetősínnek következtében az árnyékoló és a szúnyogháló külön-külön működtethető. A szúnyogháló vezetősínében kefe található, mely a működtetés során keletkező zaj csökkentése mellett megakadályozza, hogy a mászó rovarok oldalról megkerüljék a hálót.



heroal®
Kompetenz in Alu

Felületkezelés

Hőkezelési eljárás útján, dupla lakkozással ellátott, nagy ellenálló képességű, erős, alumínium profilok. A redőnylécek hő-, és hangszigetelő képességét CFC-mentes, hőszigetelő poliuretán hab biztosítja.

CLICKSTOP

A redőnypalást feltolás elleni védelme, mely betörés ellen fokozott védelmet kínál. A rendszer által biztosított védelem akkor aktiválódik, amikor a párkányra engedett redőnypalástot kívülről, arra illetéktelen személy megemeli. Amennyiben Ön a redőnyt fel kívánja húzni, a rendszer automatikusan kiold, teret engedve a működtetésnek. A szerkezet minden redőnyprofilhoz választható és bármelyik tokrendszerbe beépíthető. A rendszer beépítése nem függ a redőny működtetésének módjától, ezért, ha a kézi működtetés helyett motoros meghajtást választ, a ClickStop feltolás gátló rendszer ebben az esetben is automatikusan zár vagy old.

