


COMPACFOAM® eco UDP hőszigetelő profil alépítésekhez

Felhasználási segédlet:

A COMPACFOAM® felhasználási lehetőségeinek csak a képzelet szab határt, a tartós, időtálló megoldásokhoz azonban elengedhetetlen a megfelelő kivitelezés. Ismerje meg a COMPACFOAM® eco UDP hőszigetelő profilt, amit alépítményként is felhasználhat.

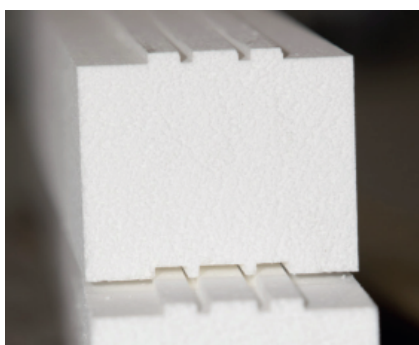


A COMPACFOAM®-ból keletkezett hulladékot a gyártó 100%-ig feldolgozza. Így jön létre a CF eco, mely ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a COMPACFOAM®: Nagyszilárdságú és kiváló hőszigetelő.

A magas hőszigetelési érték kritikus jellemzője a modern UDP-knek.



A 0,045 W / mK lambda-értékkel a CF eco UDP itt is optimális eredményt ér el, a súlya pedig 1/3-a a piacon kapható hasonló anyagokénak.

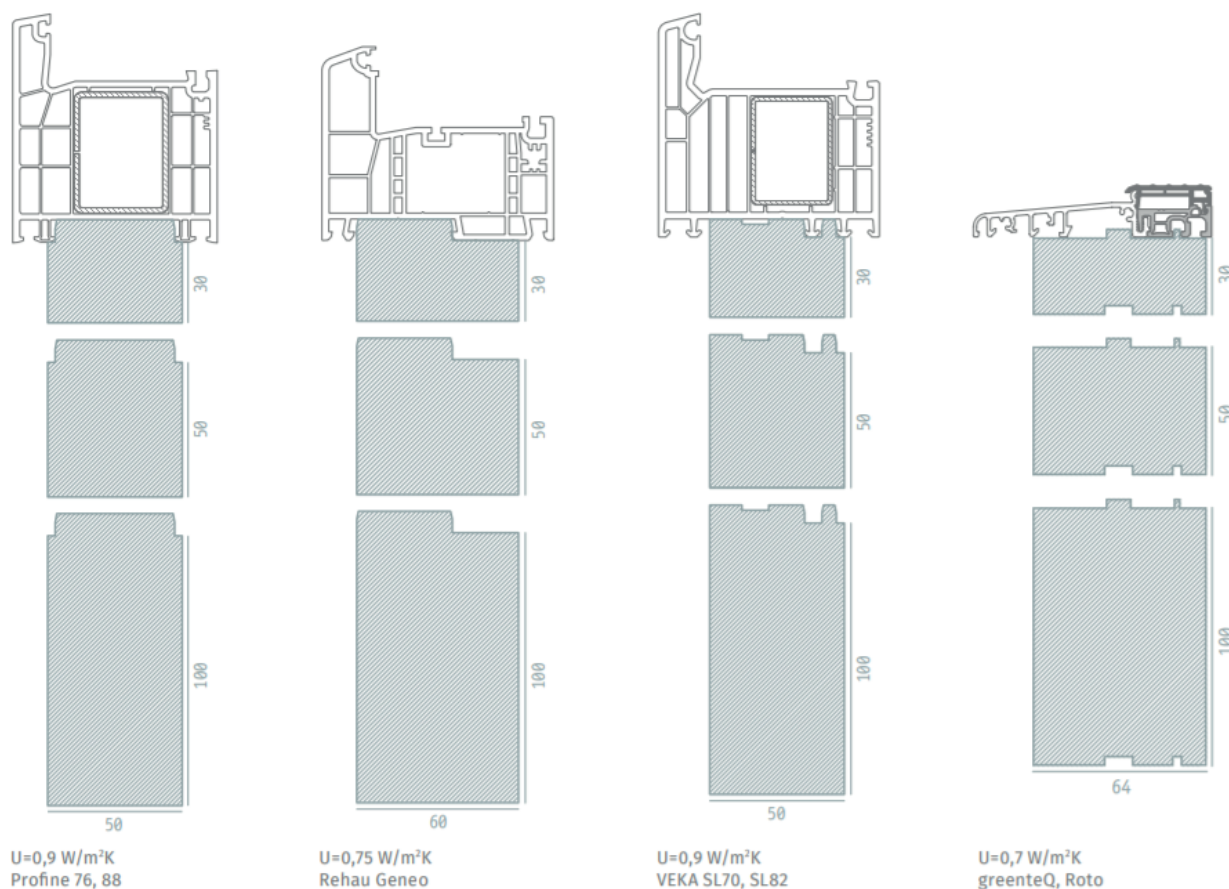

CF eco UDP elemek panelként, profilozva és méretre vágva is beszerezhetőek. A panel szabvány hosszúsága 2,35 x 1,16 m, azonban ettől eltérő egyedi méretek rendelésére is van lehetőség.

A különböző nút kialakításokkal egy rugalmasan egymásba sorolható rendszer alakítható ki, így az eltérő padlóbeállások sem jelentenek problémát. A nagy nyomószilárdságnak köszönhetően a CF eco UDP egyszerűen rögzíthető a nyers padló szerkezetbe átmenő csavarozással. A rögzítővassal történő kitámasztás is könnyedén elvégezhető.

Alkalmazási javaslat:

- Használjon SOUDAL 215LM MS Polymer ragasztót, mellyel a küszöb és a szigetelőprofil közötti ragasztás könnyűszerrel elvégezhető.
- Előfúrás nélkül is könnyedén csavarozható, akár a peremhez közel is, nem fog lepattanni.
- A csavarozáshoz szabványos tokrögzítő csavarokat használjon.



hergroup

www.hergroup.hu/compacfoam

cím:

7150 Bonyhád,
Perczel Mór út 84/B.

telefon:

+36 74 550 085

e-mail:

info@hergroup.hu

cím:

1181 Budapest,
Közdűlő utca 1.

telefon:

+36 1 249 4898

e-mail:

budapest@hergroup.hu

COMPAC**CF**OAM