

# Acélszerkezetek hőhidmentesítése


## Felhasználási segédlet:

A **COMPACFOAM**® felhasználási lehetőségeinek csak a képzelet szab határt, a tartós, időálló megoldásokhoz azonban elengedhetetlen a megfelelő kivitelezés. Ismerje meg, hogy milyen egyszerű a **COMPACFOAM**®-al az acélszerkezetek hőhidmentesítése!



### CF THERMOSTOP

A helyi hőhidak miatt bekövetkező hőveszteség jelentősen csökkenthető a konzolok és a rögzítési pontok alatt elhelyezett 10-30 mm vastagságú elválasztó rétegek használatával. Így a **CF THERMOSTOP** segítségével a falitartó és a fal felülete között hőhid nélküli csatlakozás érhető el. A furatokkal történő fúrás problémamentesen megoldható.

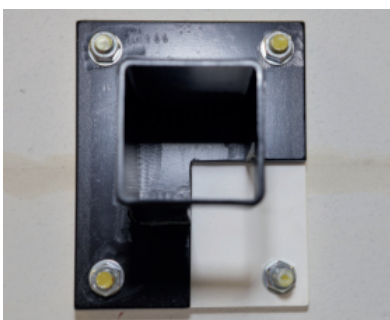

### Acélszerkezetek hőhidmentesítése

A konzolok és a rögzítési pontok alatt elhelyezett 10-200 mm vastagságú **COMPACFOAM**® réteg segítségével növelheti a hőszigetelést, megszüntetve ezzel a hőhidak kialakulását.

A **COMPACFOAM**® elemeket késztermékként szállítjuk, de a táblákból a helyszínen is méretre szabhatóak.



A **COMPACFOAM**®-ból készült betétek jellemzően az acélszerkezetek tartó konzoljai alá, illetve a betonból készült szerkezeti elemek hőhidmentesítésére is használhatóak. A könnyű formálhatóságának köszönhetően a csatlakozó felület egyenletlenségét is képes kiegyenlíteni.



hergroup

[www.hergroup.hu/compacfoam](http://www.hergroup.hu/compacfoam)

**cím:**

7150 Bonyhád,  
Perczel Mór út 84/B.

**telefon:**

+36 74 550 085

**e-mail:**

[info@hergroup.hu](mailto:info@hergroup.hu)

**cím:**

1181 Budapest,  
Közdűlő utca 1.

**telefon:**

+36 1 249 4898

**e-mail:**

[budapest@hergroup.hu](mailto:budapest@hergroup.hu)

COMPA**CF**OAM